

P2WW-2602-01EN

Rack2-File

Getting Started

Preface

Thank you for buying Rack2-Filer! Rack2-Filer is a software application that makes the management and viewing of document data on your computer possible.

This Getting Started describes the installation and basic operations of Rack2-Filer. Refer to the "Rack2-Filer User's Guide" and each screen's Help for information about the available functions of Rack2-Filer.

August, 2010

Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

ScanSnap, the ScanSnap logo, and Rack2-Filer are registered trademarks or trademarks of PFU LIMITED in Japan.

Other company names and product names are the trademarks or registered trademarks of the respective companies.

Screenshots reprinted with permission from Microsoft Corporation.



This product utilizes PFU's "EasyFlip" viewer technology.
All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2010

Abbreviations for the operating systems in this manual

Refer to the "Rack2-Filer User's Guide" for details of the abbreviations for the operating systems in this manual.

Installing Rack2-Filer

The installation procedure consists of two steps, the installation of Rack2-Filer, and of Rack2-Viewer. First install Rack2-Filer, and then Rack2-Viewer.



- Close all applications before installation.
- All previous versions of Rack2-Filer must be uninstalled before the new installation. For more information, refer to the "Rack2-Filer User's Guide".
- When upgrading Rack2-Filer, if an old version of "Rack2 Folder Monitor Software" is installed, it must be uninstalled. For details of how to uninstall Rack2 Folder Monitor Software, refer to the "Rack2-Filer User's Guide".



1. **Insert the setup CD-ROM into the CD-ROM drive.**
⇒ The Rack2-Filer setup main window appears.
2. **Click the [Install Product] button.**
⇒ The installation wizard appears.
3. **Click the [Next] button.**
4. **Continue installation by following the screen prompts.**
After the [Setup completed.] screen appears, click the [Finish] button.
⇒ The installation is completed.



No part of a "Rack2 Binder with embedded Viewer (*.exe)" produced by the export function of Rack2-Filer may be reproduced, except for personal use, and may not be distributed via network in any form without permission.



Troubleshooting

If the "Raku2 ImageWriter could not be installed." message appears when Rack2-Viewer was installed, follow the steps below to install the "Raku2 ImageWriter" (The names of the buttons and options may vary according to operating systems).



1. **Restart your computer.**
2. **On the [Start] menu, select [Control Panel] - [Printers and Faxes], and click [Add Printer].**
 - ⇒ The Add Printer Wizard window appears.
3. **Select the "Local printer" and click the [Next] button.**
4. **In the "Select the Printer Port" window, select "Use the following port" and select "LPT1: (recommended printer port)" or "Raku2Port" from the port list.**
5. **Click the [Next] button.**
6. **Click the [Have Disk] button in the "Add Printer Wizard" window, and select the file in the folder where Rack2-Viewer is installed (C:\Program Files\PFU\Rack2\).**
 - For Windows XP or Windows 2000
RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - For Windows Vista (32-bit version) or Windows 7 (32-bit version)
RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
 - For Windows Vista (64-bit version) or Windows 7 (64-bit version)
RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. **Proceed by following the screen prompts.**
8. **Click the [Continue] button when the hardware installation window appears.**
 - ⇒ This adds "Raku2 ImageWriter" to the list of printers.

Basic Operation Workflow

Refer to the "Rack2-Filer User's Guide" and each screen's "Help" for details of advanced functions.

- To view the "Rack2-Filer User's Guide", follow either of the following steps. Select [Start] - [All Programs] - [Rack2-Filer] - [User's Guide] or open the "UsersGuide.pdf" under the \Rack2-Filer\Docs\ENU of the setup CD-ROM.
- You can use ScanSnap with Rack2-Filer to manage scanned documents. When using ScanSnap, documents can be imported to a binder simply by pressing the scanner button.
To set ScanSnap S1100/S1300/S1500 for Rack2-Filer, double-click the "ScanSnap Manager" icon in the taskbar and make sure that the "Use Quick Menu" checkbox is cleared. Click the [Detail] button. Select "Rack2-Filer" for "Application" in the [Application] tab, and click the [OK]


button. This operation is required to be performed only once and is not required from the next time.

In the following cases, refer to the "Rack2-Filer User's Guide" to set ScanSnap for Rack2-Filer.

- When using ScanSnap other than S1100/S1300/S1500
- When using Windows 7 and the "ScanSnap Manager" icon is not displayed in the taskbar

Double-click the program icon of Rack2-Filer () on the desktop once the installation is completed.

The following is an example of creating a binder and viewing an inserted file.

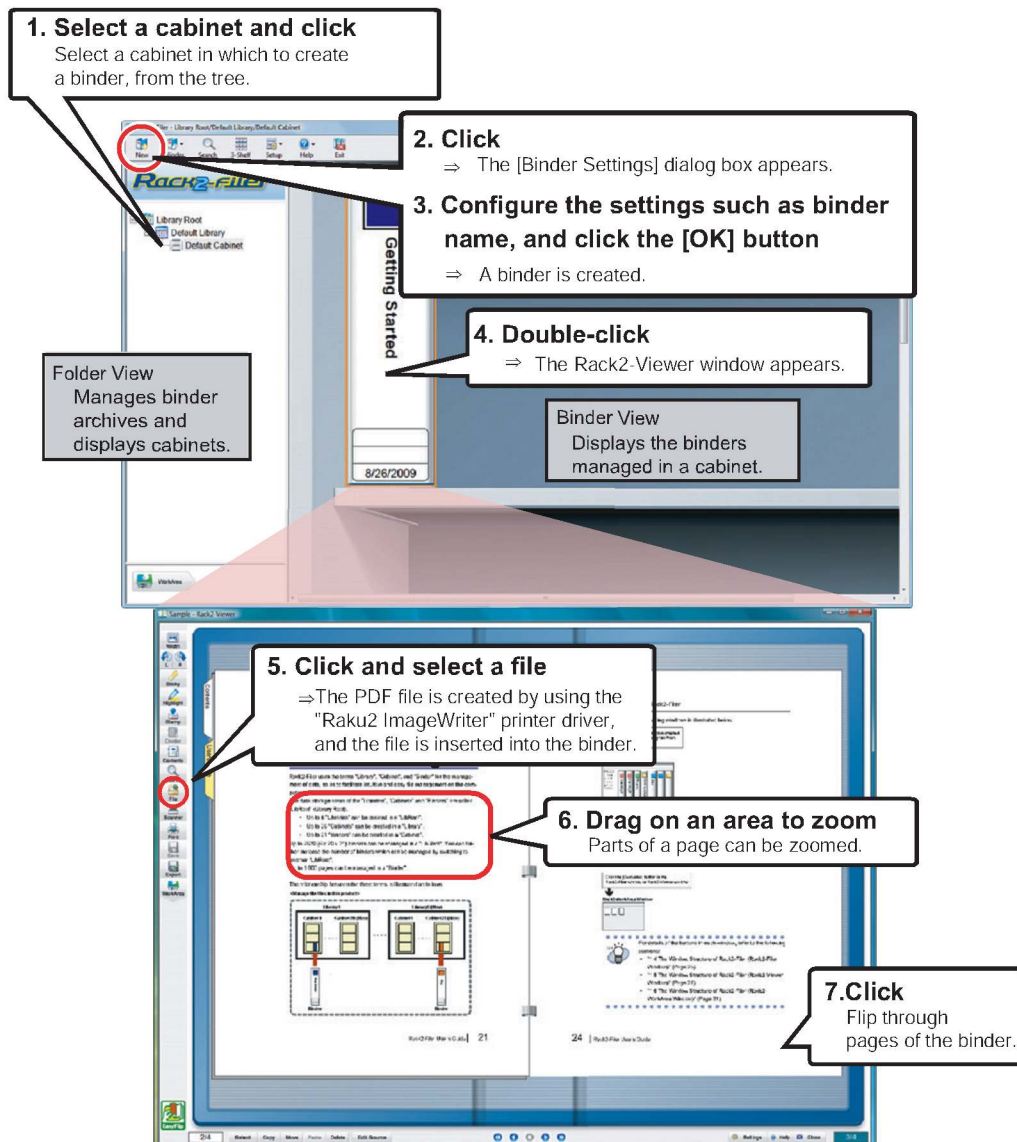

1. Select a cabinet and click
Select a cabinet in which to create a binder, from the tree.

2. Click
⇒ The [Binder Settings] dialog box appears.

3. Configure the settings such as binder name, and click the [OK] button
⇒ A binder is created.

4. Double-click
⇒ The Rack2-Viewer window appears.

Folder View
Manages binder archives and displays cabinets.

Binder View
Displays the binders managed in a cabinet.

5. Click and select a file
⇒ The PDF file is created by using the "Raku2 ImageWriter" printer driver, and the file is inserted into the binder.

6. Drag on an area to zoom
Parts of a page can be zoomed.

7. Click
Flip through pages of the binder.

- The contents of this manual may be revised without prior notice.
- PFU LIMITED assumes no liability for damages to third party copyrights or other rights arising from the use of any information in this manual.
- No part of this manual may be reproduced in any form without the prior written permission of PFU LIMITED.

Rack2-File

Instructions préliminaires

Préface

Nous vous remercions d'avoir choisi Rack2-Filer ! Rack2-Filer est une application logicielle qui rend possible la gestion et la visualisation des données documentaires sur votre ordinateur.

Instructions préliminaires décrit l'installation et les opérations de base de Rack2-Filer. Référez-vous au « Rack2-Filer Guide d'utilisation » et à l' « Aide » de chaque écran pour les informations sur les fonctions disponibles dans Rack2-Filer.

Août 2010

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ScanSnap, le logo ScanSnap et Rack2-Filer sont des marques déposées ou commerciales de PFU LIMITED au Japon.

Les autres noms d'entreprises et de produits cités dans ce guide sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Les copies d'écran ont été reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.



Ce produit utilise la technologie de visionnement « EasyFlip » de PFU.

© PFU LIMITED, 2010

Abbreviations pour les systèmes d'exploitation dans ce manuel

Consultez au « Rack2-Filer Guide d'utilisation » pour le détails concernant les abréviations des systèmes d'exploitation dans ce manuel.

Installation de Rack2-Filer

La procédure d'installation se compose de deux étapes: d'abord, l'installation de Rack2-Filer puis, celle de Rack2-Viewer.



- Fermez toutes les applications avant l'installation.
- Toutes les versions antérieures de Rack2-Filer doivent être désinstallées avant la nouvelle installation. Pour plus d'informations, référez-vous au « Rack2-Filer Guide d'utilisation ».
- Lors de la mise à jour de Rack2-Filer, vous devrez éventuellement désinstaller l'ancienne version du Rack2 Folder Monitor Software.
Pour des détails sur la façon de désinstaller Rack2 Folder Monitor Software, référez-vous au « Rack2-Filer Guide d'utilisation ».



1. **Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM.**
⇒ La fenêtre principale de réglage de Rack2-Filer s'affiche.
2. **Cliquez sur le bouton [Installer les produits].**
⇒ L'assistant d'installation apparaît.
3. **Cliquez sur le bouton [Suivant].**
4. **Poursuivez l'installation en suivant les indications à l'écran.**
Une fois que l'écran [Configuration terminée.] apparaît, cliquez sur le bouton [Terminé].
⇒ L'installation est terminée.



Aucune partie d'un « Rack2 Classeur avec un Viewer incorporé (*.exe) » produit par la fonction d'export de Rack2-Filer ne peut être reproduite, sauf pour une utilisation personnelle, ni distribuée sous aucune forme via un réseau, sans permission.



Dépannage

Si le message « Impossible d'installer Raku2 ImageWriter. » apparaît à l'installation de Rack2-Viewer, suivez les étapes ci-dessous pour installer « Raku2 ImageWriter » (Les noms et les options des boutons peuvent varier selon le système d'exploitation).



1. **Redémarrez votre ordinateur.**
2. **Dans le menu [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] – [Imprimantes et télécopieurs] - [Ajouter une imprimante].**
⇒ La fenêtre de l'assistant d'ajout d'imprimante apparaît.
3. **Choisissez l'« Ajouter une imprimante locale » et cliquez sur le bouton [Suivant].**
4. **Dans la fenêtre « Choisir un port d'imprimante », choisissez « Utiliser un port existant » puis « LPT1 : (port imprimante) » ou « Raku2Port » dans la liste des ports.**
5. **Cliquez sur le bouton [Suivant].**
6. **Cliquez sur [Disque fourni] dans la fenêtre « Installer le pilote d'imprimante », et sélectionnez le fichier dans le dossier dans lequel Rack2-Viewer est installé (C:\Program Files\PFU\Rack2\).**
 - Pour Windows XP ou Windows 2000
RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - Pour Windows Vista (version 32 bits) ou Windows 7 (version 32 bits)
RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
 - Pour Windows Vista (version 64 bits) ou Windows 7 (version 64 bits)
RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. **Procédez en suivant les instructions à l'écran.**
8. **Cliquez sur le bouton [Continuer] lorsque la fenêtre d'installation matérielle apparaît.**
⇒ « Raku2 ImageWriter » est ajouté dans la liste des imprimantes.

Opérations de base

Référez-vous au « Rack2-Filer Guide d'utilisation » et à l'


« Aide » de chaque écran pour les détails sur les fonctions avancées.

- Pour visualiser le « Rack2-Filer Guide d'utilisation », suivez l'une ou l'autre des étapes suivantes. Sélectionnez [démarrer] - [Programmes] - [Rack2-Filer] - [Guide d'utilisation] ou bien ouvrez le « UsersGuide.pdf » sous \Rack2-Filer\Docs\FRA du CD-ROM d'installation.
- Vous pouvez utiliser le ScanSnap avec le Rack2-Filer pour gérer les documents numérisés. Lors de l'utilisation de ScanSnap, les documents peuvent être importés vers un dossier simplement en appuyant sur le bouton du scanner.

Pour régler l'utilisation de ScanSnap S1100/S1300/S1500 avec Rack2-Filer, double-cliquez sur l'icône « ScanSnap Manager » dans la barre des tâches et assurez-vous que la case « Utilisation du Quick Menu » n'est pas cochée. Cliquez sur le bouton [Détails]. Sélectionnez « Rack2-Filer » pour « Application » dans l'onglet [Application], puis cliquez sur le bouton [OK]. Cette opération est requise seulement une fois et ne sera pas requise la prochaine fois.


Dans les cas suivants, référez-vous au « Rack2-Filer Guide d'utilisation » pour régler l'utilisation de ScanSnap avec Rack2-Filer.

- Lorsque vous utilisez un ScanSnap autre que S1100/S1300/S1500
- Si vous utilisez Windows 7, l'icône « ScanSnap Manager » n'est pas affichée dans la barre des tâches

Double cliquez sur l'icône du programme Rack2-Filer () sur le bureau une fois l'installation terminée. L'exemple suivant illustre la démarche pour créer un classeur et consulter un fichier inséré.

1. Choisissez un cabinet et cliquez sur

Choisir un cabinet dans lequel créer un classeur, depuis l'arborescence.

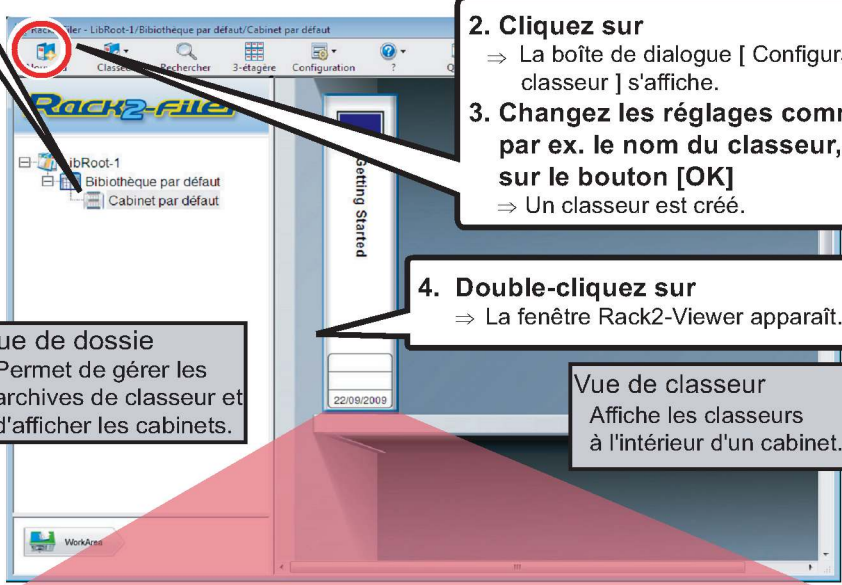

2. Cliquez sur

⇒ La boîte de dialogue [Configuration du classeur] s'affiche.

3. Changez les réglages comme désiré, par ex. le nom du classeur, et cliquez sur le bouton [OK]


⇒ Un classeur est créé.

4. Double-cliquez sur

⇒ La fenêtre Rack2-Viewer apparaît.

Vue de dossier
Permet de gérer les archives de classeur et d'afficher les cabinets.

Vue de classeur
Affiche les classeurs à l'intérieur d'un cabinet.

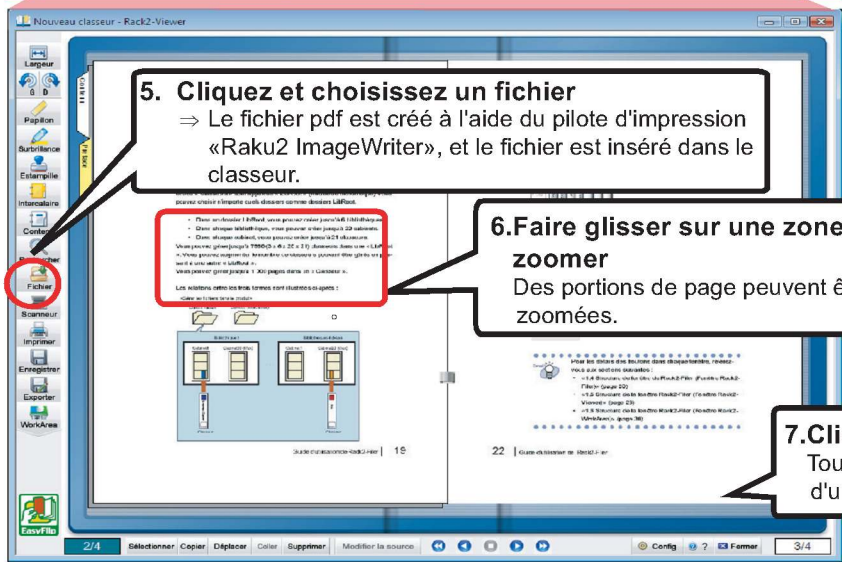

5. Cliquez et choisissez un fichier

⇒ Le fichier pdf est créé à l'aide du pilote d'impression «Raku2 ImageWriter», et le fichier est inséré dans le classeur.

6. Faire glisser sur une zone à zoomer

Des portions de page peuvent être zoomées.

7. Cliquez sur

Tourner les pages d'un classeur.

- Le contenu du présent manuel peut être révisé sans préavis.
- PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité pour les dommages et intérêts aux copyrights de tiers ou aux autres droits découlant de l'utilisation d'une quelconque information du présent manuel.
- Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite sous une quelconque forme sans la permission écrite et préalable de PFU LIMITED.

Rack2-Filer

Los Geht's

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf von Rack2-Filer! Rack2-Filer ist eine Anwendungssoftware, welche Verwaltung und Anzeige von Dokumentdaten mit Ihrem Computer ermöglicht.

Dieses Los Geht's beschreibt die Installation und die Grundbedienung von Rack2-Filer. Informieren Sie sich in der „Rack2-Filer Bedienungsanleitung“ und den einzelnen „Hilfe“-Bildschirmen über die verfügbaren Funktionen von Rack2-Filer.

August 2010

Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

ScanSnap, das ScanSnap Logo und Rack2-Filer sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von PFU LIMITED in Japan.

Andere Firmenamen oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Die Wiedergabe von Bildschirmabbildungen erfolgt mit Genehmigung seitens der Microsoft Corporation.



Dieses Produkt nutzt die „EasyFlip“-Anzeigetechnologie von PFU.

Alle Rechte vorbehalten, Copyright © PFU LIMITED 2010

In dieser Anleitung verwendete Abkürzungen für Betriebssysteme

Hinweise zu Betriebssystemabkürzungen in dieser Anleitung finden Sie in der „Rack2-Filer Bedienungsanleitung“.

Rack2-Filer installieren

Die Installation setzt sich aus zwei Schritten zusammen: der Installation von Rack2-Filer und der Installation von Rack2-Viewer. Zuerst installieren Sie Rack2-Filer, anschließend Rack2-Viewer.



- Schließen Sie vor der Installation sämtliche anderen laufenden Anwendungen.
- Sämtliche Vorgängerversionen von Rack2-Filer müssen deinstalliert werden, bevor Sie eine Neuinstallation ausführen. Weitere Informationen finden Sie in der „Rack2-Filer Bedienungsanleitung“.
- Wenn Sie Rack2-Filer aktualisieren und eine ältere Version der „Rack2 Folder Monitor Software“ installiert ist, muss diese zuvor deinstalliert werden.

Für Details über die Deinstallation von Rack2 Folder Monitor Software siehe die „Rack2-Filer Bedienungsanleitung“.



- 1. Legen Sie die Setup-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.**
⇒ Das Einrichtungsfenster von Rack2-Filer wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf die [Produkt installieren]-Schaltfläche.**
⇒ Der Installationsassistent wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die [Weiter]-Schaltfläche.**
- 4. Setzen Sie die Installation mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm fort.**
Klicken Sie nach [Abschluss] der Installation auf die [Fertig stellen]-Schaltfläche.
⇒ Die Installation ist abgeschlossen.



Kein Teil einer durch die Exportfunktion von Rack2-Filer erstellten „Rack2 Ordner mit eingebettetem Viewer (*.exe)“-Datei darf mit Ausnahme der persönlichen Verwendung ohne Genehmigung in jeglicher Form reproduziert oder über Netzwerke verteilt werden.



Problemlösung

Falls die Meldung „Raku2 ImageWriter konnte nicht installiert werden.“ nach der Installation von Rack2-Viewer angezeigt werden sollte, installieren Sie „Raku2 ImageWriter“ mit den nachstehenden Schritten. (Bezeichnungen von Tasten und Optionen können je nach Betriebssystem abweichen.)



1. **Starten Sie Ihren Computer neu.**
2. **Im [Start]-Menü wählen Sie [Systemsteuerung] - [Drucker], anschließend klicken Sie auf [Drucker hinzufügen].**
⇒ Der Druckerinstallations-Assistent wird angezeigt.
3. **Wählen Sie „Einen lokalen Drucker hinzufügen“, klicken Sie anschließend auf die [Weiter]-Schaltfläche.**
4. **Im Fenster „Einen Druckeranschluss auswählen“ wählen Sie „Einen vorhandenen Anschluss verwenden“ und wählen „LPT1: (Druckeranschluss)“ oder „Raku2Port“ aus der Anschlussliste.**
5. **Klicken Sie auf die [Weiter]-Schaltfläche.**
6. **Klicken Sie auf [Datenträger] im Fenster „Den Druckertreiber installieren“ und wählen Sie dann die Datei in dem Ordner, in dem Rack2-Viewer installiert ist (C:\Program Files\PFU\Rack2\).**
 - Unter Windows XP oder Windows 2000
RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - Unter Windows Vista (32-Bit-Version) oder Windows 7 (32-Bit-Version)
RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
 - Unter Windows Vista (64-Bit-Version) oder Windows 7 (64-Bit-Version)
RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. **Führen Sie die weiteren Schritte nach den Anweisungen auf dem Bildschirm aus.**
8. **Klicken Sie auf die [Weiter]-Schaltfläche, wenn das Fenster zur Hardwareinstallation angezeigt wird.**
⇒ Dadurch wird „Raku2 ImageWriter“ zur Liste mit verfügbaren Druckern hinzugefügt.

Grundsätzlicher Arbeitsablauf

Details über erweiterte Funktionen finden Sie in der „Rack2-Filer Bedienungsanleitung“ und den einzelnen „Hilfe“-Bildschirmen.

- Anhand einer der folgenden Schritte wird die „Rack2-Filer Bedienungsanleitung“ angezeigt. Wählen Sie [Start] - [Alle Programme] - [Rack2-Filer] - [Bedienungsanleitung] oder öffnen Sie die Datei „UsersGuide.pdf“ im Ordner \Rack2-Filer\Docs\DEU auf der Setup-CD-ROM.
- Sie können mit ScanSnap und Rack2-Filer gescannte Dokumente verwalten. Bei Verwendung von ScanSnap können Dokumente einfach durch Drücken der Scanner-Taste in einen Ordner importiert werden.
Zur Einrichtung von ScanSnap S1100/S1300/S1500 für Rack2-Filer doppelklicken Sie auf das „ScanSnap Manager“-Symbol in der Taskleiste und sorgen dafür, dass das Kontrollkästchen „Quick-Menü verwenden“ nicht markiert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Detail]. Als „Anwendung“ wählen Sie „Rack2-Filer“ im [Anwendung]-Register, anschließend klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche. Diese Schritte müssen nur ein einziges Mal ausgeführt werden. Beziehen Sie sich in folgenden Fällen auf die „Rack2-Filer Bedienungsanleitung“, um ScanSnap für Rack2-Filer einzurichten.


- Bei Verwendung einer von ScanSnap S1100/S1300/S1500 abweichenden Version
- Unter Windows 7 wird das Symbol „ScanSnap Manager“ nicht in der Taskleiste angezeigt

Doppelklicken Sie nach Abschluss der Installation auf das Programmsymbol von

Rack2-File() auf dem Desktop.

Nachstehend finden Sie ein Beispiel zur Erstellung eines Ordners und zum Anzeigen einer eingefügten Datei.

1. Aktenschrank auswählen und klicken
Wählen Sie den Aktenschrank aus der Struktur, in dem Sie einen Ordner erstellen möchten.

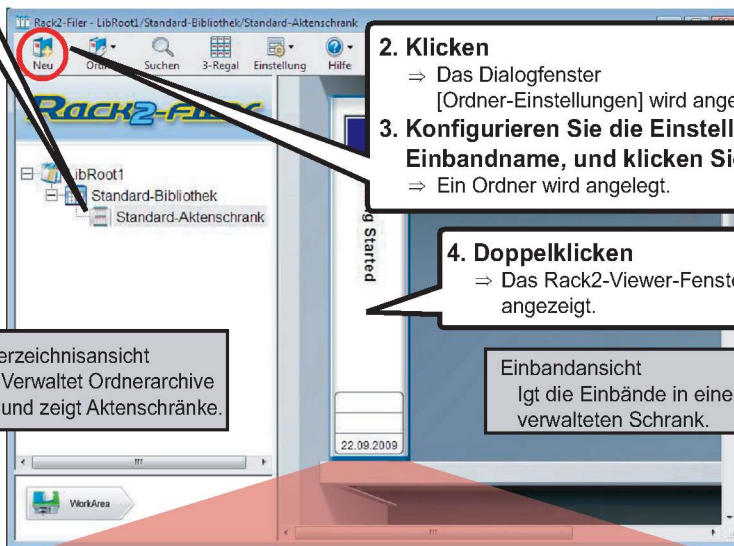


Verzeichnisansicht
Verwaltet Ordnerarchive und zeigt Aktenschränke.

2. Klicken
⇒ Das Dialogfenster [Ordner-Einstellungen] wird angezeigt.
3. Konfigurieren Sie die Einstellung, z.B. Einbandname, und klicken Sie auf [OK]
⇒ Ein Ordner wird angelegt.

4. Doppelklicken
⇒ Das Rack2-Viewer-Fenster wird angezeigt.

Einbandansicht
Igt die Einbände in einem verwalteten Schrank.

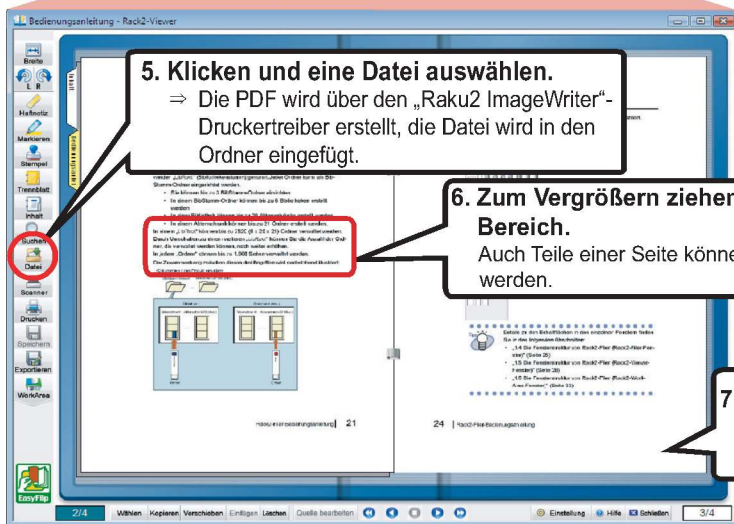

5. Klicken und eine Datei auswählen.
⇒ Die PDF wird über den „Raku2 ImageWriter“-Druckertreiber erstellt, die Datei wird in den Ordner eingefügt.

6. Zum Vergrößern ziehen Sie einen Bereich.
Auch Teile einer Seite können vergrößert werden.

7. Klicken
Seiten eines Ordners durchblättern.

- Die Inhalte dieser Anleitung können sich ohne Vorankündigung ändern.
- PFU LIMITED übernimmt keine Haftung für Verletzungen von Urheberrechten Dritter oder anderer Rechte, die durch die Nutzung der Informationen dieser Anleitung entstehen können.
- Kein Teil dieser Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der PFU LIMITED in jeglicher Form reproduziert werden.

Rack2-Filer

Avvio rapido

Prefazione

Grazie per aver acquistato Rack2-Filer! Rack2-Filer è un'applicazione che consente di gestire e visualizzare i dati dei documenti sul computer.

Questa Avvio rapido descrive le operazioni base e di installazione di Rack2-Filer. Fare riferimento alla Rack2-Filer Guida dell'operatore e alla Guida per le informazioni in merito alle funzioni di Rack2-Filer disponibili.

Agosto, 2010

Microsoft, Windows, e Windows Vista sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

ScanSnap, il logo di ScanSnap e Rack2-Filer sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di PFU LIMITED in Giappone.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Schermata riprodotta con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.



Questo prodotto utilizza la tecnologia del visualizzatore "EasyFlip" di PFU.
Tutti i diritti riservati, Copyright © PFU LIMITED 2010

Abbreviazioni in questo manuale che si riferiscono ai sistemi operativi

Fare riferimento a "Rack2-Filer Guida dell'operatore" per avere informazioni sulle abbreviazioni in questo manuale che si riferiscono ai sistemi operativi.

Installazione di Rack2-Filer

La procedura di installazione consiste di due fasi, l'installazione di Rack2-Filer e quella di Rack2-Viewer. Per prima cosa installare Rack2-Filer, quindi Rack2-Viewer.



- Prima dell'installazione chiudere tutte le applicazioni.
- Devono essere rimosse tutte le versioni precedenti di Rack2-Filer prima di eseguire la nuova installazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Rack2-Filer Guida dell'operatore".
- Quando viene aggiornato Rack2-Filer, se presente, deve essere disinstallata la versione di "Rack2 Folder Monitor Software" precedente.
Per maggiori informazioni su come disinstallare il Rack2 Folder Monitor Software, fare riferimento alla "Rack2-Filer Guida dell'operatore".



1. **Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD-ROM.**
⇒ Appare la finestra principale di installazione di Rack2-Filer.
2. **Fare clic sul pulsante [Installa prodotto].**
⇒ Appare la procedura guidata all'installazione.
3. **Fare clic sul pulsante [Avanti].**
4. **Continuare l'installazione seguendo le istruzioni su schermo.**
Dopo la visualizzazione della schermata [Configurazione completata.], fare clic sul pulsante [Fine].
⇒ L'installazione è completata.



Nessuna parte di un file "Rack2 raccoglitore con insieme Viewer (*.exe)" creato con la funzione di esportazione di Rack2-Filer può essere riprodotto, a meno di uso professionale, o distribuito in nessun modo tramite la rete senza autorizzazione.



Risoluzione dei problemi

Se appare il messaggio "Non è stato possibile installare Raku2 ImageWriter." quando è stato installato Rack2-Viewer, seguire i passi riportati sotto per installare "Raku2 ImageWriter"(I nomi dei pulsanti e le opzioni possono variare in relazione al sistema operativo).



1. Riavviare il computer.
2. Nel menu [Fare clic per iniziare], selezionare [Pannello di controllo] - [Stampanti] e fare clic su [Aggiungi stampante].
 - ⇒ Compare la finestra Installazione guidata stampante.
3. Selezionare "Aggiungi stampante locale" e fare clic sul pulsante [Avanti].
4. Nella finestra "Scegliere una porta stampante", selezionare dall'elenco "Usa una porta esistente" ed "LPT1: (porta stampante)" o "Raku2Port(Porta locale)".
5. Fare clic sul pulsante [Avanti].
6. Fare clic sul pulsante [Disco driver] nella finestra "Installa il driver stampante" e selezionare il file nella cartella in cui è installato Rack2-Viewer(C:\Program Files\PFU\Rack2\).
 - Per Windows XP o Windows 2000
RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - Per Windows Vista (versioni a 32-bit) o Windows 7 (versioni a 32-bit)
RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
 - Per Windows Vista (versioni a 64-bit) o Windows 7 (versioni a 64-bit)
RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. Continuare seguendo le istruzioni su schermo.
8. Fare clic sul pulsante [Continua] quando appare la finestra installazione hardware.
 - ⇒ In questo modo viene aggiunto "Raku2 ImageWriter" all'elenco delle stampanti.

Flusso di lavoro di base

Fare riferimento alla "Rack2-Filer Guida dell'operatore" e alle schermate della "Guida" per avere informazioni sulle funzioni avanzate.

- Per visualizzare la "Rack2-Filer Guida dell'operatore", seguire una delle seguenti procedure. Selezionare [Fare clic per iniziare] - [Tutti i programmi] - [Rack2-Filer] - [Guida dell'operatore] o aprire il file "UsersGuide.pdf" nel \Rack2-Filer\Docs\ITA del CD-ROM di configurazione.
- L'operatore può usare ScanSnap con Rack2-Filer per gestire i documenti in scansione. Quando si usa ScanSnap, i documenti possono essere importati in una rilegatrice semplicemente premendo il pulsante dello scanner. Per impostare ScanSnap S1100/S1300/S1500 per Rack2-Filer, fare doppio clic sull'icona "ScanSnap Manager" nella barra delle attività e accertarsi che la casella di selezione "Usare Quick Menu" non sia selezionata. Fare clic sul pulsante [Dettagli]. Selezionare "Rack2-Filer" per "Seleziona l'applicazione" nella scheda [Applicazione di avvio] e fare clic sul pulsante [OK]. Questa operazione viene richiesta una volta sola e non è richiesta dalla volta successiva.


Nei casi seguenti, fare riferimento alla "Rack2-Filer Guida dell'operatore" per impostare ScanSnap per Rack2-Filer.

- Quando si utilizza ScanSnap diverso da S1100/S1300/S1500
- Quando si utilizza Windows 7 e l'icona "ScanSnap Manager" non viene visualizzata nella barra delle attività

Una volta completata l'installazione, fare doppio clic sull'icona programma di

Rack2-Filer () sul desktop.

Di seguito viene fornito un esempio per la creazione di un raccoglitore e la visualizzazione dei file inseriti.

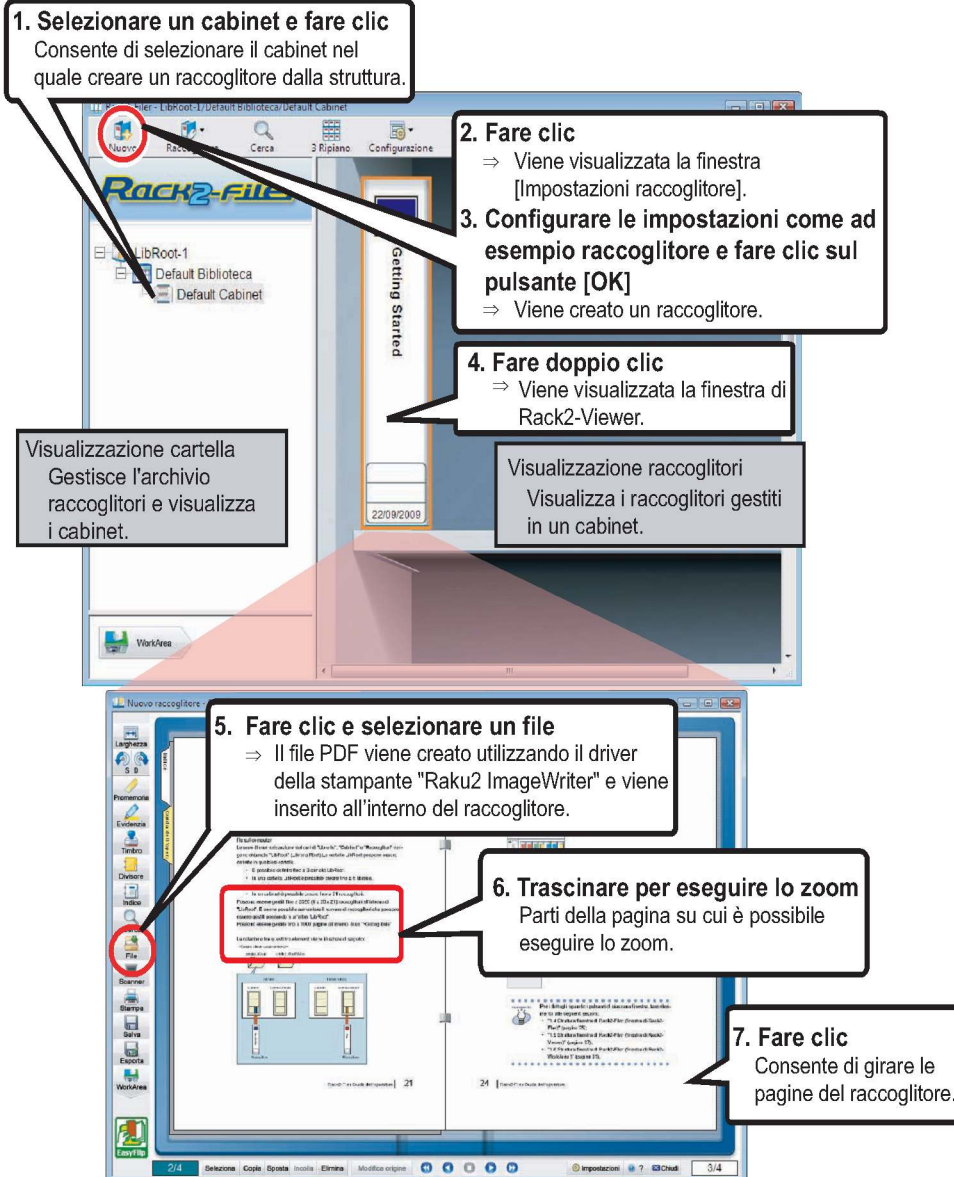

1. Selezionare un cabinet e fare clic
Consente di selezionare il cabinet nel quale creare un raccoglitore dalla struttura.

2. Fare clic
⇒ Viene visualizzata la finestra [Impostazioni raccoglitore].

3. Configurare le impostazioni come ad esempio raccoglitore e fare clic sul pulsante [OK]
⇒ Viene creato un raccoglitore.

4. Fare doppio clic
⇒ Viene visualizzata la finestra di Rack2-Viewer.

Visualizzazione cartella
Gestisce l'archivio raccoglitori e visualizza i cabinet.

Visualizzazione raccoglitori
Visualizza i raccoglitori gestiti in un cabinet.

5. Fare clic e selezionare un file
⇒ Il file PDF viene creato utilizzando il driver della stampante "Raku2 ImageWriter" e viene inserito all'interno del raccoglitore.

6. Trascinare per eseguire lo zoom
Parti della pagina su cui è possibile eseguire lo zoom.

7. Fare clic
Consente di girare le pagine del raccoglitore.

- I contenuti di questa manuale potrebbero essere modificati senza preavviso.
- PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità in merito a danni arrecati ai diritti sul copyright di terzi o altri diritti derivanti dall' uso di qualsiasi informazione contenuta in questo manuale.
- Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza autorizzazione scritta da parte di PFU LIMITED.

Rack2-Filer

Comenzando

Prefacio

¡Gracias por adquirir Rack2-Filer! Rack2-Filer es un sistema que hace posible gestionar y visualizar documentos en su equipo.

Esta guía de Comenzando describe la instalación y uso básico de Rack2-Filer. Para obtener más información acerca de las funciones disponibles de Rack2-Filer, consulte el "Rack2-Filer Guía del Usuario" y la "Ayuda" de cada pantalla.

Agosto de 2010

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

ScanSnap, el logotipo de ScanSnap, y Rack2-Filer son marcas comerciales o marcas registradas de PFU LIMITED en Japón.

Los demás nombres de compañías y productos son las marcas comerciales o las marcas registradas de las respectivas compañías.

Pantallas impresas con permiso de Microsoft Corporation.



Este producto utiliza tecnología de visualización "EasyFlip" de PFU.
Todos Los Derechos Reservados, Copyright © PFU LIMITED 2010

Abreviaturas de los sistemas operativos que aparecen en este manual

Consulte el manual "Rack2-Filer Guía del Usuario" si desea obtener información acerca de las abreviaturas de los sistemas operativos que aparecen en este manual.

Instalar Rack2-Filer

El procedimiento de instalación se compone de dos pasos, la instalación de Rack2-Filer y la de Rack2-Viewer. Instale en primer lugar Rack2-Filer, y después Rack2-Viewer.



- Cierre todas las aplicaciones antes de comenzar la instalación.
- Desinstale todas las versiones anteriores de Rack2-Filer antes de realizar la nueva instalación. Para más información, consulte el manual "Rack2-Filer Guía del Usuario".
- Al actualizar Rack2-Filer, si existe una versión antigua del "Rack2 Folder Monitor Software", deberá desinstalarse. Si desea obtener más información acerca de cómo desinstalar Rack2 Folder Monitor Software, consulte la "Rack2-Filer Guía del Usuario".



- 1. Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM.**
⇒ Aparecerá la pantalla de instalación de Rack2-Filer.
- 2. Haga clic en el botón [Instalar el producto].**
⇒ Aparecerá el asistente de instalación.
- 3. Haga clic en el botón [Siguiente].**
- 4. Continúe con la instalación siguiendo los mensajes siguientes.**
Cuando aparezca la pantalla [La instalación ha completado.], haga clic en el botón [Finalizar].
⇒ Se completó la instalación.



Los archivos de tipo "Rack2 archivador con Viewer de incrustado(*.exe)" producidos con la función de exportación de Rack2-Filer no se pueden reproducir (a menos que se haga para uso personal), ni distribuirse de ninguna forma a través de una red sin permiso.



Resolución de problemas

Si aparece el mensaje "No se pudo instalar Raku2 ImageWriter." tras la instalación de Rack2-Viewer, siga los pasos a continuación para instalar "Raku2 ImageWriter" (Los nombres de los botones y opciones puede variar según el sistema operativo).



1. Reinicie su equipo.
2. En el menú [Iniciar], seleccione [Panel de control] - [Impresora] y haga clic en [Agregar una impresora].
 - ⇒ Aparecerá la ventana del Asistente para agregar impresoras.
3. Seleccione la "Agregar una Impresora local" y haga clic en el botón [Siguiente].
4. En la ventana "Elegir un puerto de impresora", seleccione "Usar un puerto existente" y después "LPT1: (Puerto de impresora)" o "Raku2Port(Puerto local) " en la lista de puertos.
5. Haga clic en el botón [Siguiente].
6. Haga clic en el botón [Usar disco] en la ventana "Agregar impresora" , y seleccione el archivo en la carpeta donde se haya instalado Rack2-Viewer (C:\Program Files\PFU\Rack2\).
 - Para Windows XP o Windows 2000
RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - Para Windows Vista (versión de 32-bit) o Windows 7 (versión de 32-bit)
RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
 - Para Windows Vista (versión de 64-bit) o Windows 7 (versión de 64-bit)
RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. Continúe siguiendo los pasos del asistente.
8. Haga clic en el botón [Continuar] cuando aparezca la ventana de instalación de hardware.
 - ⇒ Ello añadirá "Raku2 ImageWriter" a la lista de impresoras.

Flujo de trabajo básico

Para obtener información detallada acerca de las funciones avanzadas, consulte el "Rack2-Filer Guía del Usuario" y la "Ayuda" de cada pantalla.

- Para abrir el "Rack2-Filer Guía del Usuario", lleve a cabo cualquiera de los pasos descritos a continuación. Seleccione [Iniciar] - [Todos los programas] - [Rack2-Filer] - [Guía del Usuario] o abra el archivo "Users-Guide.pdf" en la carpeta \Rack2-Filer\Docs\ESP en el CD-ROM de instalación.
- Puede utilizar ScanSnap con Rack2-Filer para administrar documentos escaneados. Si utiliza ScanSnap, podrá importar los documentos en un archivador fácilmente pulsando el botón de escáner.

Para usar ScanSnap S1100/S1300/S1500 con Rack2-Filer, haga doble clic en el icono del "ScanSnap Manager" en la barra de tareas, y asegúrese de que la opción "Usar el menú rápido" no está seleccionada. Haga clic en el botón [Detalles]. Seleccione "Rack2-Filer" en "Seleccionar aplicación" dentro de la ficha [Aplicación], y haga clic en el botón [Aceptar]. Esta operación

debe ser realizada apenas una vez e não é necessária na próxima vez. Consulte el "Rack2-Filer Guía del Usuario" en los siguientes casos antes de usar ScanSnap con Rack2-Filer.

- Si no usa los modelos S1100/S1300/S1500 de ScanSnap
- Cuando utilice Windows 7 y el "ScanSnap Manager" el icono no se mostrará en la barra de tareas



Haga doble clic en el icono del programa de Rack2-Filer () ubicado en el escritorio después de finalizar la instalación.

A continuación, se incluye un ejemplo acerca de cómo crear un archivador y visualizar un archivo insertado.

1. Selecciona r un armario y hacer clic
 Seleccione un armario en el que desee crear un archivador, en el árbol.

2. Clic
 ⇒ Aparece el cuadro de diálogo [Configuraciones del Archivador].

3. Configure las opciones, como el nombre del archivador, y haga clic en el botón [Aceptar]
 ⇒ Se creará un archivador.

4. Doble clic
 ⇒ Aparecerá la ventana de Rack2-Viewer.

5. Haga clic y seleccione un archivo
 ⇒ Se creará el archivo PDF utilizando el controlador de impresora "Raku2 ImageWriter" y se insertará el archivo en el archivador.

6. Arrastre un área para aumentarla
 Partes de la página se pueden aumentar.

7. Clic
 Voltea las páginas del archivador.

Vista de Carpeta
 Gestiona los archivos del archivador y muestra los armarios.

Vista de Archivador
 Muestra los archivadores administrados en un armario.

- Los contenidos de este manual podrían revisarse sin aviso previo.
- PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad por daños a otros fabricantes u otros derechos derivados del uso de cualquier información contenida en este manual.
- Este manual no debe reproducirse, total o parcialmente y de ninguna forma, sin permiso previo por escrito de PFU LIMITED.

Rack2-Filer

Руководство по началу работы

Предисловие

Благодарим вас за приобретение Rack2-Filer! Rack2-Filer - это программа, позволяющая осуществлять на компьютере управление данными документов и их просмотр.

В настоящем Руководстве по началу работы приводится описание процедуры установки и основных операций Rack2-Filer. Информацию о доступных функциях Rack2-Filer см. в Rack2-Filer Руководство пользователя и Справка, доступной в каждом окне.

Август 2010г.

Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и / или других странах.

ScanSnap, логотип ScanSnap и Rack2-Filer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками PFU LIMITED в Японии.

Другие имена компаний и имена продуктов являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Снимки экрана перепечатаны с разрешения корпорации Microsoft.



В данном продукте применяется технология просмотра « EasyFlip » от компании PFU.

Все права защищены, Copyright © PFU LIMITED 2010г

Сокращенные названия операционных систем, используемые в настоящем руководстве

Сведения о сокращенных названиях операционных систем, используемых в настоящем руководстве, см. в документе «Rack2-Filer Руководство пользователя».

Установите Rack2-Filer

Процедура установки состоит из двух этапов: установки Rack2-Filer и установки Rack2-Viewer. Сначала установите Rack2-Filer, а затем Rack2-Viewer.



- Перед установкой закройте все приложения.
- Перед новой установкой необходимо удалить все предыдущие версии приложения Rack2-Filer. Дополнительную информацию см. в « Rack2-Filer Руководство пользователя ».
- При обновлении Rack2-Filer необходимо удалить уже установленную старую версию программы « Rack2 Folder Monitor Software ».
Сведения об удалении программы Rack2 Folder Monitor Software см. в « Rack2-Filer Руководство пользователя ».



1. Поместите в дисковод компакт-дисков установочный компакт-диск.
⇒ Отобразится главное окно программы установки Rack2-Filer.
2. Нажмите кнопку [Установка продукта].
⇒ Отобразится мастер установки.
3. Нажмите кнопку [Далее].
4. Продолжайте установку, следуя инструкциям на экране.
Когда отобразится страница « Установка выполнена », нажмите кнопку « Готово ».
⇒ После этого установка будет выполнена.



«Подшивка Rack2 со встроенным средством Viewer (*.exe)», созданную посредством функции экспорта программы Rack2-Filer, запрещается воспроизводить полностью и по частям, за исключением личных целей, и запрещается без разрешения распространять по сети в любой форме.



Устранение неполадок

Если отображается сообщение « Не удалось установить Raku2 Image-Writer » при установке Rack2-Viewer, выполните приведенную ниже процедуру для установки « Raku2 ImageWriter »(Названия кнопок и параметров могут отличаться в зависимости от операционной системы).



1. **Перезагрузите компьютер.**
2. **В меню [Пуск] выберите пункты [Панель управления] - [Принтеры и факсы], затем нажмите [Установить принтер].**
⇒ Появится окно [Установка принтера].
3. **Выберите « Добавить локальный принтер » и нажмите кнопку [Далее].**
4. **В окне « Выберите порт принтера » выберите пункт « Использовать существующий порт » и пункт « LPT1: (Порт принтера)» или « Raku2Port » в списке портов**
5. **Нажмите кнопку [Далее].**
6. **Нажмите кнопку [Установить с диска] в окне « Установка драйвера принтера » и выберите файл в папке, куда установлена программа Rack2-Viewer (C:\Program Files\PFU\Rack2\).**
 - Для Windows XP и Windows 2000 это файл RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - Для Windows Vista (32-битная версия) или Windows 7 (32-битная версия) RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
 - Для Windows Vista (64-битная версия) или Windows 7 (64-битная версия) RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. **Продолжайте установку, следуя инструкциям на экране.**
8. **Нажмите кнопку [Продолжить], когда отобразится окно установки оборудования.**
⇒ После этого в список принтеров будет добавлен « Raku2 ImageWriter ».

Основные процедуры


Информацию о дополнительных функциях см. в « Rack2-Filer Руководство пользователя » и « Справка », доступной в каждом окне.

- Для просмотра « Rack2-Filer Руководство пользователя » выполните одно из приведенных ниже действий . Выберите меню [Пуск] - [Все программы] - [Rack2-Filer] - [Руководство пользователя] или откройте файл « UsersGuide.pdf » в папке « \Rack2-Filer\Docs\RUS » установочного компакт-диск.
- Можно использовать ScanSnap вместе с Rack2-Filer для управления отсканированными документами. При использовании ScanSnap документы можно импортировать подшивку одним нажатием кнопки сканера.


Для настройки использования ScanSnap S1100/S1300/S1500 вместе с Rack2-Filer дважды щелкните значок « ScanSnap Manager » в панели задач и удостоверьтесь, что снят флажок « Использовать Быстрое Меню ». Нажмите кнопку « Подробно ». Выберите значение « Rack2-Filer » для параметра « Приложение » на вкладке « Приложение » и нажмите кнопку [ОК]. Данную операцию необходимо выполнить только один раз и не потребуется выполнять в последующем.

В следующих случаях процедуру настройки использования ScanSnap вместе с Rack2-Filer см. в Rack2-Filer Руководство пользователя.

- при использовании ScanSnap модели, отличной от S1100/S1300/S1500
- Когда при использовании Windows 7 значок « ScanSnap Manager » не отображается в области уведомлений панели задач

Дважды щелкните значок программы Rack2-Filer () на рабочем столе после выполнения установки.

Ниже приведен пример создания подшивки и просмотра вставленного файла.

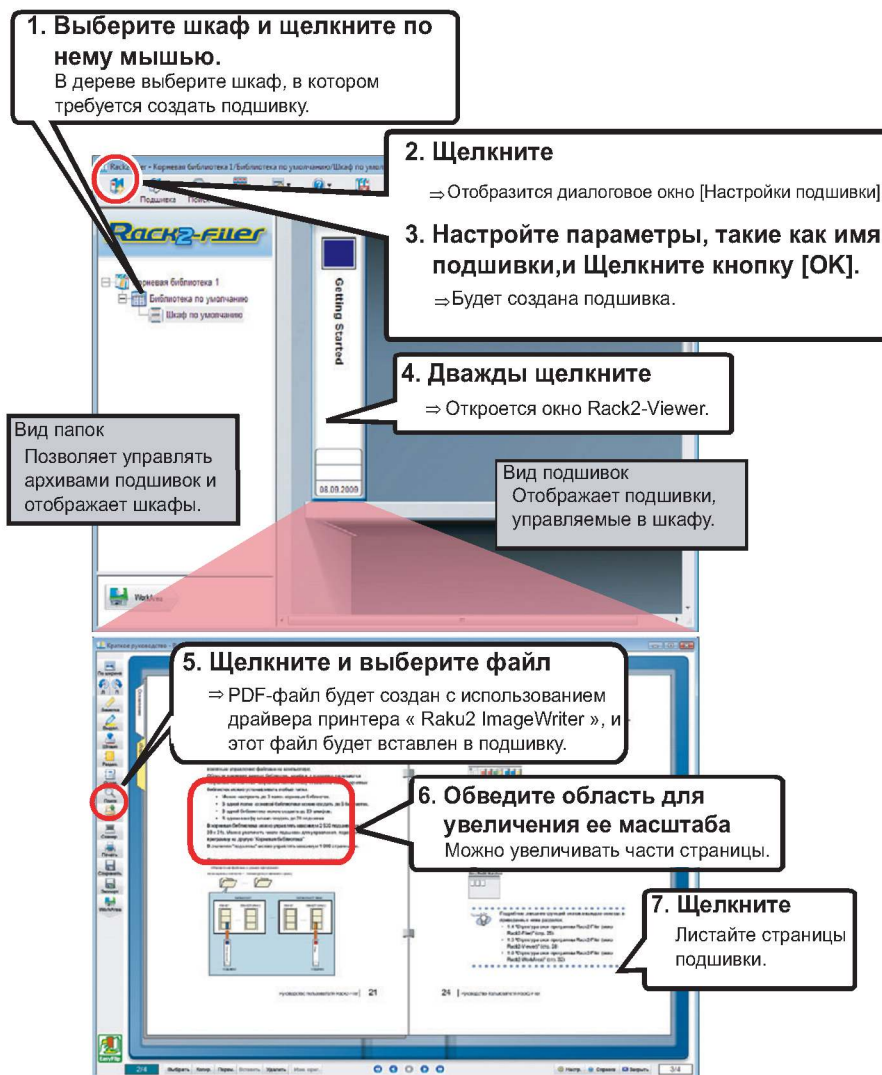

1. Выберите шкаф и щелкните по нему мышью.
В дереве выберите шкаф, в котором требуется создать подшивку.

2. Щелкните
⇒ Отобразится диалоговое окно [Настройки подшивки].

3. Настройте параметры, такие как имя подшивки, и щелкните кнопку [ОК].
⇒ Будет создана подшивка.

4. Дважды щелкните
⇒ Откроется окно Rack2-Viewer.

5. Щелкните и выберите файл
⇒ PDF-файл будет создан с использованием драйвера принтера « Raku2 ImageWriter », и этот файл будет вставлен в подшивку.

6. Обведите область для увеличения ее масштаба
Можно увеличивать части страницы.

7. Щелкните
Листайте страницы подшивки.

Вид папок
Позволяет управлять архивами подшивок и отображает шкафы.

Вид подшивок
Отображает подшивки, управляемые в шкафу.

- Содержание настоящего руководства может быть изменено без предупреждения.
- Компания PFU LIMITED не несет никакой ответственности за ущерб copyrights третьих лиц и другим правам, возникающий вследствие использования любой информации в настоящем руководстве.
- Настоящее руководство запрещается воспроизводить полностью или по частям без предварительного письменного разрешения компании PFU LIMITED.

Rack2-Filer

Instruções básicas

Prefácio

Obrigado por adquirir o Rack2-Filer! O Rack2-Filer é uma aplicação de software que torna possível o gerenciamento e a visualização de dados de documentos no seu computador.

Este Instruções básicas descreve as operações básicas e de instalação do Rack2-Filer. Consultar o "Rack2-Filer Guia do Usuário" e cada uma das telas de "Ajuda" para informações sobre as funções disponíveis do Rack2-Filer.

Agosto de 2010

Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. ScanSnap, o logotipo ScanSnap e Rack2-Filer são marcas comerciais ou marcas registradas da PFU LIMITED no Japão.

Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Imagens de tela re-impressas com permissão da Microsoft Corporation.



Este produto usa a tecnologia do visualizador "EasyFlip" do PFU.
Todos os Direitos Reservados, Copyright © PFU LIMITED 2010

Abreviações para os sistemas operacionais neste manual

Consultar "Rack2-Filer Guia do Usuário" para detalhes das abreviações dos sistemas operacionais neste manual.

Instalação do Rack2-Filer

O procedimento de instalação consiste de dois passos, a instalação do Rack2-Filer e o Rack2-Viewer. Primeiro instalar o Rack2-Filer e depois o Rack2-Viewer.



- Fechar todas as aplicações, antes da instalação.
- Todas as versões anteriores do Rack2-Filer devem ser desinstaladas, antes da instalação nova. Para mais informações, consultar o "Rack2-Filer Guia do Usuário".
- Quando atualizar o Rack2-Filer, se uma versão antiga do "Rack2 Folder Monitor Software" estiver instalada, ela deverá ser desinstalada.

Para detalhes sobre como desinstalar o Rack2 Folder Monitor Software, consulte o "Rack2-Filer Guia do Usuário".



- 1. Inserir o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.**
⇒ A janela principal de instalação do Rack2-Filer é exibida.
- 2. Clicar no botão [Instalar o Produto].**
⇒ O assistente de instalação é exibido.
- 3. Clicar no botão [Avançar].**
- 4. Continuar a instalação, seguindo os avisos na tela.**
Quando aparecer o ecrã [Instalação completa.], clique no botão [Concluir].
⇒ A instalação está completa.



Nenhuma parte do "Fichário Rack2 com Viewer embutido (*.exe)" produzida pela função de exportação do Rack2-Filer pode ser reproduzida, exceto para uso pessoal e não pode ser distribuída pela rede de qualquer forma, sem permissão.



Resolução de problemas

Se a mensagem "Raku2 ImageWriter não pode ser instalado." é exibida quando o Rack2-Viewer for instalado, siga as etapas abaixo para instalar o "Raku2 ImageWriter" (Os nomes dos botões e opções podem variar de acordo com os sistemas operativos).



1. Reiniciar seu computador.
2. No menu [Iniciar], selecionar [Painel de Controle] - [Impressoras] e clicar em [Adicionar Impressora].
⇒ A janela "Adicionar Impressora" é exibida.
3. Selecionar a "Adicionar uma impressora local" e clicar no botão [Avançar].
4. Na janela "Escolher uma porta de impressora", selecionar "Usar uma porta existente" e selecionar "LPT1: (Porta de impressora)" ou "Raku2Port" na lista de portas.
5. Clicar no botão [Avançar].
6. Clicar no botão [Com disco] na janela "Instalar o driver de impressora", e selecionar o arquivo na pasta onde o Rack2-Viewer está instalado (C:\Program Files\PFU\Rack2\).
 - Para Windows XP ou Windows 2000
RkImageWriterForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - Para Windows Vista (versão 32-bit) ou Windows 7 (versão 32-bit)
RkImageWriterForVista\RkImageWriter2k.inf
 - Para Windows Vista (versão 64-bit) ou Windows 7 (versão 64-bit)
RkImageWriterForVista64\RkImageWriter64k.inf
7. Continuar seguindo os avisos na tela.
8. Clicar no botão [Continuar] quando a janela de instalação do hardware é exibida.
⇒ Isto adiciona "Raku2 ImageWriter" na lista de impressoras.

Fluxo de Trabalho de Operações Básica

Consultar o "Rack2-Filer Guia do Usuário" e cada uma das telas de "Ajuda" para detalhes das funções avançadas.


- Para ver o "Rack2-Filer Guia do Usuário", seguir os seguintes passos. Selecionar [Iniciar] - [Todos os programas] - [Rack2-Filer] - [Guia do Usuário] ou abrir "UsersGuide.pdf" em \Rack2-Filer\Docs\PTB da instalação do CD-ROM.
- Você pode usar ScanSnap com Rack2-Filer para gerenciar os documentos digitalizados. Quando usar ScanSnap, os documentos podem ser importados para um fichário, simplesmente pressionando o botão do scanner.

Para ajustar o ScanSnap S1100/S1300/S1500 para o Rack2-Filer, fazer um clique duplo no ícone "ScanSnap Manager" na barra de tarefas e certificar-se que a caixa de seleção "Usar o Quick menu" é apagada. Clicar no botão [Detalhes]. Selecionar o "Rack2-Filer" para "Aplicativo" na etiqueta [Aplicativo] e clicar no botão [OK] . Esta operação deve ser reali-


zada apenas uma vez e não é necessária na próxima vez.

Nos seguintes casos, consultar o "Rack2-Filer Guia do Usuário" para ajustar o ScanSnap para o Rack2-Filer.

- Quando usar outro ScanSnap além de S1100/S1300/S1500
- Quando usar Windows 7 e o ícone "ScanSnap Manager" não estiver sendo exibido na barra de tarefas

Fazer um clique duplo no ícone do programa do Rack2-Filer () na área de trabalho depois que a instalação estiver completada.

A seguir, está um exemplo de criação de um fichário e visualização de um arquivo inserido.

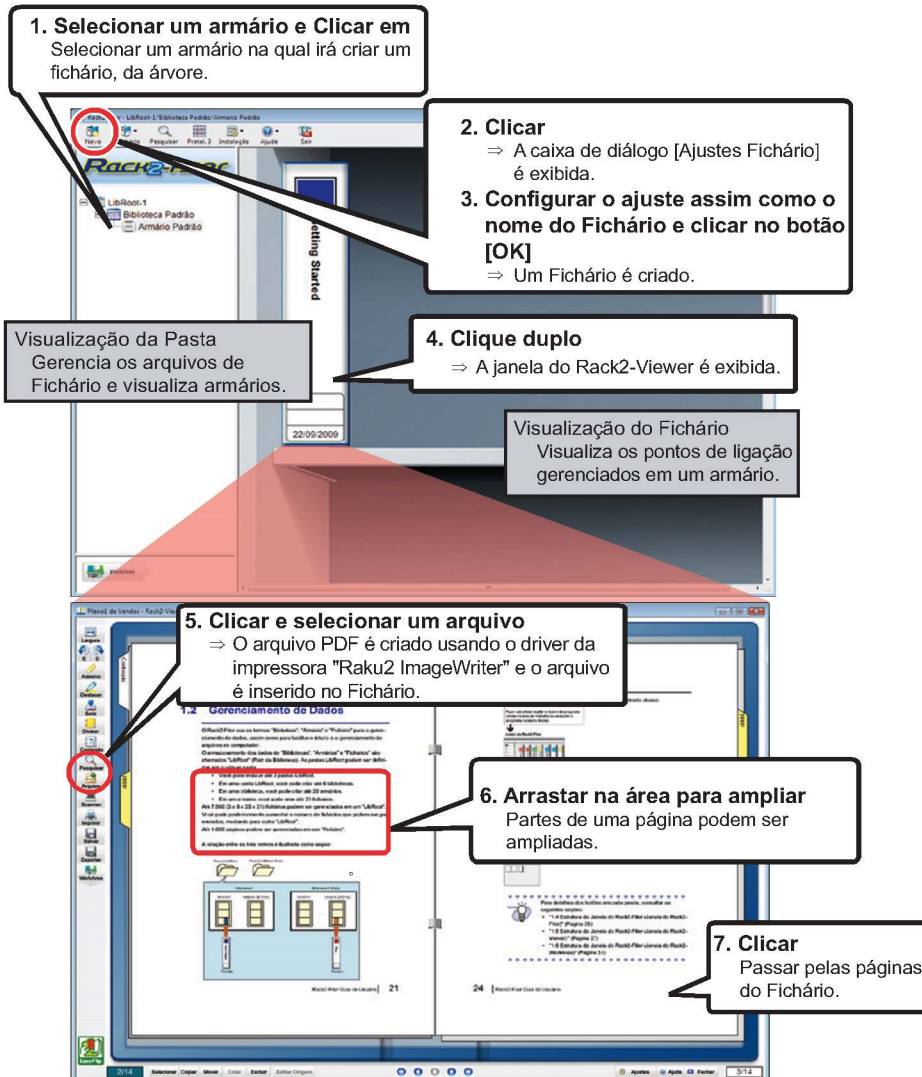

1. **Selecionar um armário e Clicar em**
Selecionar um armário na qual irá criar um fichário, da árvore.

2. **Clicar**
⇒ A caixa de diálogo [Ajustes Fichário] é exibida.

3. **Configurar o ajuste assim como o nome do Fichário e clicar no botão [OK]**
⇒ Um Fichário é criado.

4. **Clique duplo**
⇒ A janela do Rack2-Viewer é exibida.

5. **Clicar e selecionar um arquivo**
⇒ O arquivo PDF é criado usando o driver da impressora "Raku2 ImageWriter" e o arquivo é inserido no Fichário.

6. **Arrastar na área para ampliar**
Partes de uma página podem ser ampliadas.

7. **Clicar**
Passar pelas páginas do Fichário.

Visualização da Pasta
Gerencia os arquivos de Fichário e visualiza armários.

Visualização do Fichário
Visualiza os pontos de ligação gerenciados em um armário.

- O conteúdo deste manual pode ser revisado sem aviso prévio.
- A PFU LIMITED declina qualquer responsabilidade por danos a direitos autorais ou outros direitos de terceiros que venham a surgir do uso de qualquer informação neste manual.
- Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida de qualquer forma sem a permissão prévia por escrito do PFU LIMITED.

Rack2-Filer

入门指南

引言

非常感谢您购买 Rack2-Filer! Rack2-Filer 是套可用于在计算机上管理和浏览文件资料的软件。

本入门指南中介绍了 Rack2-Filer 的安装方法和基本操作方法。参考“Rack2-Filer 用户手册”以及每一个屏幕中的“帮助”，了解 Rack2-Filer 的可用功能。

2010 年 8 月

Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。

ScanSnap、ScanSnap 徽标 及 Rack2-Filer 为 PFU LIMITED 在日本的注册商标或商标。

其他公司名称和产品名称均为各自公司的注册商标或商标。

本页使用的截图均符合 Microsoft Corporation 规范。



本产品使用 PFU 的“EasyFlip”查看器技术。

All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2010

本手册中操作系统的缩写

参见《Rack2-Filer 用户手册》了解本手册中操作系统缩写的详细信息。

安装

安装包括 Rack2-Filer 的安装和 Rack2-Viewer (Viewer 画面) 的安装两个步骤。请先安装 Rack2-Filer，然后继续安装 Rack2-Viewer。



- 请在安装之前退出所有应用程序。
- 用旧版 Rack2-Filer 的用户需要在安装之前卸载旧版。详情请浏览“Rack2-Filer 用户手册”。
- 已安装了旧版“Rack2 Folder Monitor Software”的情况下进行升级操作时，请卸载旧版“Rack2 Folder Monitor Software”之后继续安装。
关于卸载 Rack2 Folder Monitor Software 的详情，请浏览“Rack2-Filer 用户手册”。



1. 将产品光盘放入 CD-ROM 驱动器。
⇒ 系统显示开始安装界面。
2. 点击“安装产品”按钮。
⇒ 显示安装向导。
3. 点击“下一步”。
4. 按照画面指示继续安装，点击“下一步”。
显示 [安装完成] 屏幕后，点击 [完成] 按钮。
⇒ 安装完成。



由 Rack2-Filer 的导出功能所新建的“包含 Rack2-Viewer 的数据文件 (*.exe)”只能作为个人使用，禁止复制、转发、以及网络传播。



疑难解答

如果在安装 Rack2-Viewer 时显示“安装 Raku2 ImageWriter 失败。”消息，按照以下步骤安装“Raku2 ImageWriter”（因操作系统不同，按钮和选择项目的名称可能不一样）。



1. 重新启动计算机。
2. 从“开始”菜单中选择“控制面板” — “打印机”，点击“添加打印机”。
 - ⇒ 弹出添加打印机向导窗口。
3. 选择“添加本地打印机”，点击“下一步”按钮。
4. 在“选择打印机端口”画面中选择“使用现有的端口”，从端口列表中选择“LPT1：（打印机端口）”或“Raku2Port（本地端口）”。
5. 点击“下一步”按钮。
6. 点击“安装打印机驱动程序”画面中的“从磁盘安装”按钮，然后选择 Rack2-Viewer 安装文件条中的文件 (C:\Program Files\PFU\Rack2\).
 - 对于 Windows XP 或 Windows 2000
RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - 对于 Windows Vista（32 位版本）或 Windows 7（32 位版本）
RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
 - 对于 Windows Vista（64 位版本）或 Windows 7（64 位版本）
RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. 按照屏幕提示，继续进行操作。
8. 如果显示硬件的安装画面，点击“继续”按钮。
 - ⇒ 这样，打印机上添加了“Raku2 ImageWriter”。

基本的操作流程

参考“Rack2-Filer 用户手册”以及每一个屏幕中的“帮助”，了解高级功能的详情。

- 如需查看“Rack2-Filer 用户手册”，可执行以下任何一组步骤。选择“开始” — “所有程序” — “Rack2-Filer” — “用户手册”或者打开安装光盘\Rack2-Filer\Docs\CHS 目录下的“UsersGuide.pdf”。
- 您可以将 ScanSnap 与 Rack2-Filer 一起使用以管理扫描的文档。当使用 ScanSnap 时，只需按扫描仪按钮即可将文档导入资料夹。
如需设置 Rack2-Filer 的 ScanSnap S1100/S1300/S1500，双击任务栏中的“ScanSnap Manager”并确保清除“使用快速菜单”复选框。
单击 [详细] 按钮。为 [应用程序] 选项卡中的“指定应用程序”选择“Rack2-Filer”，然后点击 [确定] 按钮。
对于以下情况，请参考“Rack2-Filer 用户手册”以设置 Rack2-Filer 的 ScanSnap。
 - 在使用 S1100/S1300/S1500 之外的 ScanSnap 时

- 在使用 Windows 7 时，任务栏中不显示 “ScanSnap Manager” 图标。



安装完成后，双击桌面上的 Rack2-Filer 的程序图标 () 启动程序。以下是创建资料夹和查看已经作成的资料夹的示例。

1. 选择一个资料柜并单击
在树型目录上选择一个资料柜用于存放新建的资料夹。

2. 单击
⇒ 弹出 [编辑资料夹] 对话框。

3. 设置资料夹标题，并点击 “确定” 按钮
⇒ 一个资料夹被新建。

4. 双击
⇒ “Rack2-Viewer” 画面出现。

文件夹视图
管理资料夹存档，显示资料柜。

资料夹视图
显示资料柜中管理的资料夹。

5. 单击并选择文件
⇒ 通过 “Raku2 ImageWriter” 打印机驱动程序所创建的 PDF 文件，文件被插入到资料夹中。

6. 拖动区域进行缩放
可缩放部分页面。

7. 单击
翻页。

- 本公司保留随时更新内容的权利，并不会事先通知用户。
- 本公司不承担因本书中所记载的文件使用而引发的第三者专利权以及其他权利的侵害责任。
- 未经本公司许可不得以任何形式转载本书。

P2WW-2602-01ZT

Rack2-File

入門指南

PFU
a Fujitsu company

前言

感謝您購買 Rack2-Filer! Rack2-Filer 是一套可針對您電腦中的文件資料進行管理及檢視的軟體應用程式。

「入門指南」中將說明 Rack2-Filer 的安裝方法與基本操作。關於 Rack2-Filer 的可用功能，請參閱《Rack2-Filer 使用手冊》和每一畫面的「說明」介紹。

2010 年 8 月

Microsoft、Windows 及 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家之商標或註冊商標。

ScanSnap、ScanSnap 標誌和 Rack2-Filer 是 PFU LIMITED 在日本之商標或註冊商標。

其他公司名稱和產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

螢幕擷取畫面經 Microsoft Corporation 許可後重新翻印。



本產品採用 PFU 公司所研發的「EasyFlip」檢視器技術。

All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2010

本手冊中作業系統所用的縮寫

如需本手冊中作業系統所用縮寫的詳情，請參閱〈Rack2-Filer 使用手冊〉。

安裝 Rack2-Filer

安裝程序共有兩步驟：Rack2-Filer 的安裝程序及 Rack2-Viewer 的安裝程序。首先請安裝 Rack2-Filer，然後再安裝 Rack2-Viewer。



注意!

- 安裝前請先關閉所有應用程式。
- 重新安裝前，必須先解除安裝所有舊版的 Rack2-Filer。如需詳細資訊，請參閱〈Rack2-Filer 使用手冊〉。
- 升級 Rack2-Filer 時，若已安裝舊版的「Rack2 Folder Monitor Software」，則必須先將其解除安裝。
有關解除安裝 Rack2 Folder Monitor Software 的詳盡資訊，請參閱〈Rack2-Filer 使用手冊〉。



操作

1. 將安裝光碟放入光碟機中。
⇒ 將會顯示 Rack2-Filer 的安裝主視窗。
2. 按一下 [安裝產品] 按鈕。
⇒ 將會顯示安裝精靈。
3. 按一下 [下一步] 按鈕。
4. 請依照畫面上的提示繼續安裝。
請在顯示 [設定完成。] 畫面後，按一下 [完成] 按鈕。
⇒ 完成安裝程序。



注意!

除了個人用途外，不得複製以 Rack2-Filer 匯出功能所製作的「含內建 Viewer 的 Rack2 文件夾 (*.exe)」任一部分，未經許可亦不得以任何形式透過網路流通。

疑難排解

安裝 Rack2-Viewer 時，若顯示「無法安裝 Raku2 ImageWriter。」訊息，請遵照下列步驟安裝「Raku2 ImageWriter」（按鈕名稱與選項可能因作業系統不同而有別）。




1. 重新啟動電腦。
2. 請於 [開始] 功能表中選擇 [控制台] - [印表機]，然後按下 [新增印表機]。
 - ⇒ 接著將會顯示 [新增印表機精靈] 視窗。
3. 請選擇 [新增本機印表機]，然後按 [下一步] 按鈕。
4. 請於 [選擇一個印表機連接埠] 視窗中選擇 [使用現有的連接埠]，然後從連接埠清單中選擇 [LPT1: (建議的印表機連接埠)] 或 [Raku2Port]。
5. 按 [下一步] 按鈕。
6. 按一下「新增印表機」視窗中的 [從磁片安裝] 按鈕，然後選擇 Rack2-Viewer 安裝資料夾中的檔案 (C:\Program Files\PFU\Rack2\)
 - 若為 Windows XP 或 Windows 2000
請選擇 RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - 若為 Windows Vista (32 位元版) 或 Windows 7 (32 位元版)
請選擇 RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
 - 若為 Windows Vista (64 位元版) 或 Windows 7 (64 位元版)
請選擇 RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. 請依照畫面上的提示繼續操作。
8. 顯示硬體安裝視窗時，請按一下 [繼續]。
 - ⇒ 「Raku2 ImageWriter」已新增至印表機清單。

基本操作流程

關於進階功能的詳情，請參閱《Rack2-Filer 使用手冊》和每一畫面的「說明」介紹。

- 如欲檢視《Rack2-Filer 使用手冊》，請遵照下列步驟操作。
選擇 [開始] - [程式集] - [Rack2-Filer] - [使用手冊]，或開啓安裝光碟中 \Rack2-Filer\Docs\CHT 路徑底下的 UsersGuide.pdf 檔。
- 您可以使用 ScanSnap 搭配 Rack2-Filer 管理已掃描的文件。
使用 ScanSnap 時，只需按下掃描器按鈕即可將文件匯入文件夾中。
如欲針對 Rack2-Filer 設定 ScanSnap S1100/S1300/S1500，請按二下工作列上的 [ScanSnap Manager] 圖示，並確定未勾選 [使用快捷功能表] 核取方塊。
按一下 [進階] 按鈕。請於 [應用程式] 標籤中選擇 Rack2-Filer 作為應用程式，然後按下 [確定] 按鈕。您只需進行此操作一次，之後便無需再次設定。
發生下列情況時，請參閱《Rack2-Filer 使用手冊》中有關針對 Rack2-Filer 設定 ScanSnap 的資訊。
 - 使用 S1100/S1300/S1500 型號以外的 ScanSnap 時
 - 使用 Windows 7 且工作列未顯示「ScanSnap Manager」圖示

安裝完成後，請按一下桌面上的 Rack2-Filer () 程式圖示。
 以下為建立文件夾及檢視插入檔案的範例。

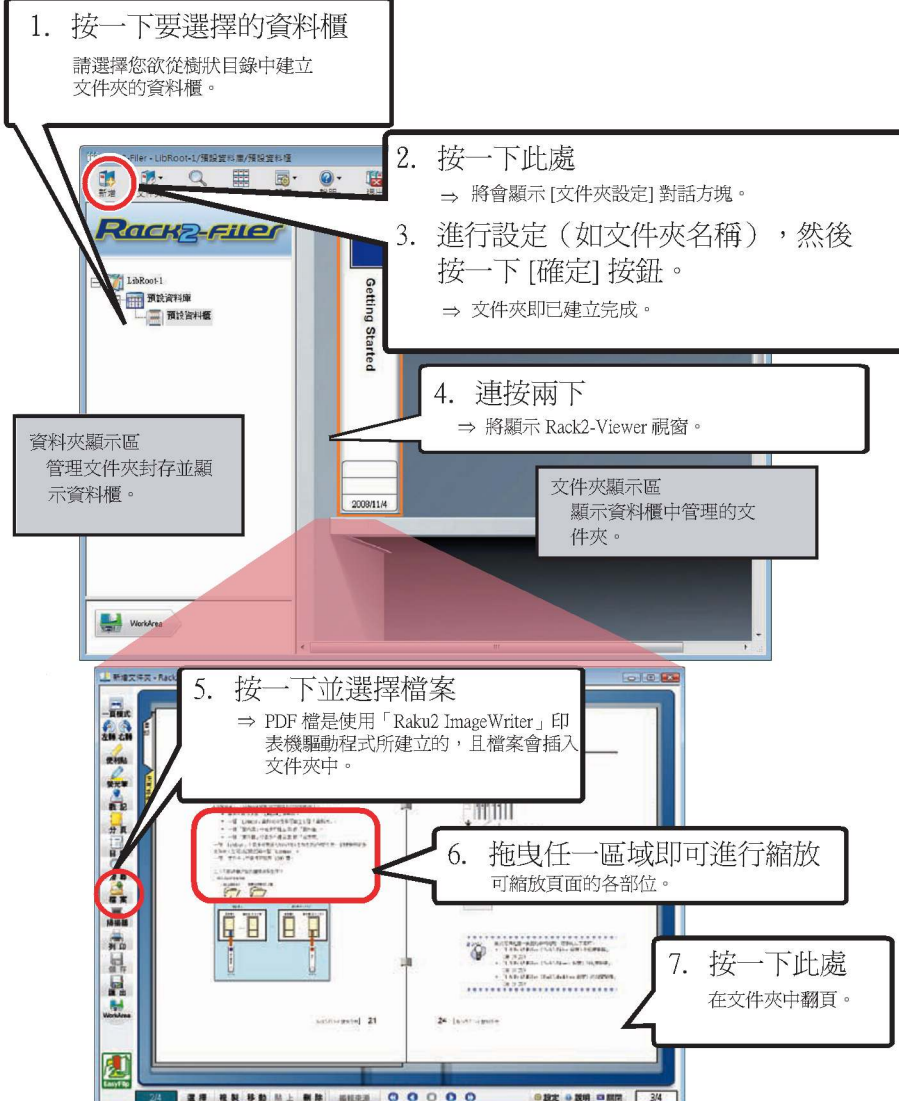

1. 按一下要選擇的資料櫃
 請選擇您欲從樹狀目錄中建立文件夾的資料櫃。

2. 按一下此處
 ⇒ 將會顯示 [文件夾設定] 對話方塊。

3. 進行設定 (如文件夾名稱)，然後按一下 [確定] 按鈕。
 ⇒ 文件夾即已建立完成。

4. 連接兩下
 ⇒ 將顯示 Rack2-Viewer 視窗。

資料夾顯示區
 管理文件夾封存並顯示資料櫃。

文件夾顯示區
 顯示資料櫃中管理的文件夾。

5. 按一下並選擇檔案
 ⇒ PDF 檔是使用「Raku2 ImageWriter」印表機驅動程式所建立的，且檔案會插入文件夾中。

6. 拖曳任一區域即可進行縮放
 可縮放頁面的各部位。

7. 按一下此處
 在文件夾中翻頁。

- 本手冊中的內容如經修改，恕不另行通知。
- 對於使用本手冊資訊而導致第三方著作權或其他權利損失之情事，PFU LIMITED 概不負責。
- 如未事先取得 PFU LIMITED 書面同意，不得以任何形式複製本手冊任何內容。

Rack2-Filer

시작 안내서

개요

Rack2-Filer를 구입해 주셔서 감사합니다! Rack2-Filer는 컴퓨터에서 문서 데이터를 관리하고 볼 수 있게 하는 소프트웨어 응용 프로그램입니다.

시작 안내서는 Rack2-Filer의 설치와 기본 조작을 설명하고 있습니다. 고급 기능에 대한 자세한 내용은 "Rack2-Filer 사용자 가이드"와 각 화면의 "도움말"을 참조하십시오.

2010년 8월

Microsoft, Windows, Windows Vista는 Microsoft Corporation의 미국 및 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다.

ScanSnap, ScanSnap 로고 및 Rack2-Filer는 일본에서 PFU LIMITED의 등록 상표 또는 상표입니다.

기타 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

스크린샷은 마이크로소프트의 허가를 얻어 재인쇄되었습니다.



이 제품은 PFU의 "EasyFlip" 뷰어 기술을 사용합니다.

All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2010

이 매뉴얼에서 사용되는 운영체제 약어

이 매뉴얼에서 사용되는 운영체제의 약어에 대한 자세한 내용은 "Rack2-Filer 사용자 가이드"를 참조하십시오.

Rack2-Filer 설치하기

설치 절차는 두 단계, 즉 Rack2-Filer 설치 단계와 Rack2-Viewer 설치 단계로 구성되어 있습니다. 우선 Rack2-Filer 를 설치한 다음 Rack2-Viewer 를 설치합니다.



- 모든 응용 프로그램을 닫은 다음 설치를 시작합니다.
- 새 버전을 설치하기 전에 Rack2-Filer 의 모든 기존 버전을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 "Rack2-Filer 사용자 가이드" 를 참조하십시오.
- Rack2-Filer 를 업그레이드할 때 "Rack2 Folder Monitor Software" 의 이전 버전이 설치되어 있을 경우 제거해야 합니다.
Rack2 Folder Monitor Software 제거에 대한 자세한 내용은 "Rack2-Filer 사용자 가이드" 를 참조하십시오.



1. 설치 CD-ROM 을 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.
⇒ Rack2-Filer 설치 메인 창이 표시됩니다.
2. [제품 설치] 버튼을 클릭합니다.
⇒ 설치 마법사가 표시됩니다.
3. [다음] 버튼을 클릭합니다.
4. 화면의 지시를 따라 설치를 계속합니다.
[설치 완료.] 화면이 표시되면 [완료] 버튼을 클릭합니다.
⇒ 설치가 완료됩니다.



Rack2-Filer 의 내보내기 기능에 의해 생성된 "Viewer (*.exe) 가 포함된 Rack2 바인더" 의 어떤 부분도 허락없이 개인적 용도가 아닌 다른 용도로 복제될 수 없으며, 네트워크를 통해 어떤 형태로도 배포될 수 없습니다.

문제 해결

Rack2-Viewer 를 설치했을 때 "Raku2 ImageWriter 의 설치에 실패했습니다." 라는 메시지가 표시되면 아래 절차를 따라 "Raku2 ImageWriter" 를 설치합니다 (버튼과 옵션의 명칭은 운영체제에 따라 다를 수 있음).



1. 컴퓨터를 재시작합니다.
2. [시작] 메뉴에서 [제어판] - [프린터] 를 선택한 다음 [프린터 추가] 를 클릭합니다.
↳ 프린터 추가 마법사가 표시됩니다.
3. "로컬 프린터 추가" 를 선택하고 [다음] 버튼을 클릭합니다.
4. "프린터 포트 선택" 창에서 "기존 포트 사용" 을 선택한 다음 "LPT1: (프린터 포트)" 또는 "Raku2Port" 를 포트 목록에서 선택합니다.
5. [다음] 버튼을 클릭합니다.
6. "프린터 드라이버 설치 마법사" 창에서 [디스크 있음] 버튼을 클릭한 후, Rack2-Viewer 가 설치된 폴더에서 파일을 선택합니다 (C:\Program Files\PFUI\Rack2).
 - Windows XP 또는 Windows 2000 의 경우
RkImageWriterWForWin2000XpWRkImageWriter2k.inf
 - Windows Vista (32 비트 버전) 또는 Windows 7 (32 비트 버전) 의 경우
RkImageWriterWForVistaWRkImageWriter2k.inf
 - Windows Vista (64 비트 버전) 또는 Windows 7 (64 비트 버전) 의 경우
RkImageWriterWForVista64WRkImageWriter64.inf
7. 화면의 지시를 따라 진행합니다.
8. 하드웨어 설치창이 표시되면 [계속] 버튼을 클릭합니다.
↳ 이렇게 하면 "Raku2 ImageWriter" 가 프린터 목록에 추가됩니다.

기본 조작 워크플로

고급 기능에 대한 자세한 내용은 "Rack2-Filer 사용자 가이드" 와 각 화면의 "도움말" 을 참조하십시오.

- "Rack2-Filer 사용자 가이드"를 보려면 아래 절차 가운데 하나를 따릅니다. [시작] - [모든 프로그램] - [Rack2-Filer] - [사용자 설명서] 를 차례로 선택하거나 설치 CD-ROM 의 WRack2-FilerWDocsWKRN 폴더에 있는 "UsersGuide.pdf" 를 불러옵니다.
- ScanSnap 과 Rack2-Filer 를 사용하여 스캔된 문서를 관리할 수 있습니다. ScanSnap 을 사용할 때 스캐너 버튼을 누르기만 하면 문서를 바인더로 가져올 수 있습니다.

Rack2-Filer 용 ScanSnap S1100/S1300/S1500 을 설정하려면 작업 표시줄의 "ScanSnap Manager" 아이콘을 두 번 클릭하고 "퀵 메뉴의 사용" 확인란이 선택 해제되어 있는지 확인합니다. [세부설명] 버튼을 클릭합니다. [어플리케이션] 탭에서 "Rack2-Filer" 를 "어플리케이션" 으로 선택한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다. 이 조작은 한 번만 수행되며 다음부터


는 수행할 필요가 없습니다.

다음의 경우에 "Rack2-Filer 사용자 가이드" 를 참조하여 Rack2-Filer 용 ScanSnap 을 설정하십시오 .

- S1100/S1300/S1500 이외에 ScanSnap 을 사용할 때
- Windows 7 을 사용할 때와 "ScanSnap Manager" 아이콘이 작업 표시줄에 표시되지 않을 때

설치를 완료하면 바탕화면에서 Rack2-Filer 의 프로그램 아이콘 () 을 두 번 클릭합니다 .

다음은 바인더를 작성하고 삽입된 파일을 보는 예입니다 .

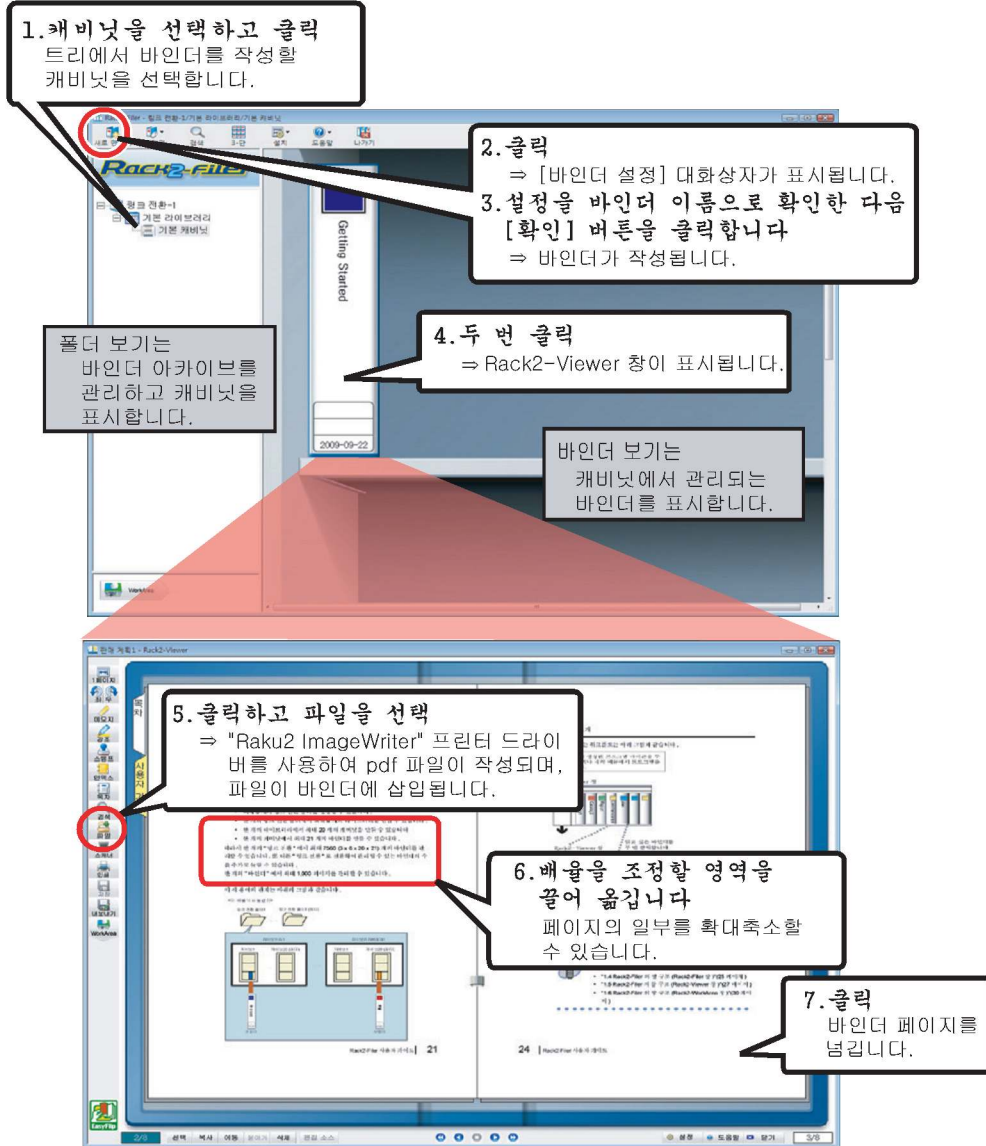

1. 캐비닛을 선택하고 클릭
트리에서 바인더를 작성할 캐비닛을 선택합니다.

2. 클릭
⇒ [바인더 설정] 대화상자가 표시됩니다.

3. 설정을 바인더 이름으로 확인한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다
⇒ 바인더가 작성됩니다.

4. 두 번 클릭
⇒ Rack2-Viewer 창이 표시됩니다.

폴더 보기는 바인더 아카이브를 관리하고 캐비닛을 표시합니다.

바인더 보기는 캐비닛에서 관리되는 바인더를 표시합니다.

5. 클릭하고 파일을 선택
⇒ "Raku2 ImageWriter" 프린터 드라이버를 사용하여 pdf 파일이 작성되며, 파일이 바인더에 삽입됩니다.

6. 배율을 조정할 영역을 끌어 옮깁니다
페이지의 일부를 확대 축소할 수 있습니다.

7. 클릭
바인더 페이지를 넘깁니다.

- 이 사용 설명서의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다 .
- PFU LIMITED 는 이 사용 설명서의 정보 사용으로 인한 제 3 자 권리 또는 기타 권리의 침해에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다 .
- PFU LIMITED 의 사전 서면 허가가 없을 경우 이 사용 설명서의 어떤 부분도 어떤 형태로도 복제할 수 없습니다 .

Rack2-File

スタートアップガイド

PFU
a Fujitsu company

はじめに

このたびは、「Rack2-Filer」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
Rack2-Filer は、書類データの管理や閲覧をコンピュータ上で行うためのソフトウェアです。

本書は Rack2-Filer のインストール方法、基本的な操作の流れについて説明しています。Rack2-Filer の操作については『ユーザーズガイド』と各画面のヘルプを参照してください。

2010年8月

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

ScanSnap、ScanSnap ロゴ、および Rack2-Filer は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

その他の商品名、会社名は、一般に各社の商標または登録商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。



本製品は当社のビューア技術「EasyFlip」を搭載しています。

All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2010

本書でのオペレーティングシステムの略記

本書で使用しているオペレーティングシステムの略記については、『ユーザーズガイド』を参照してください。

インストールする

インストールは、Rack2-Filer のインストールと、Rack2-Viewer のインストールの 2 ステップあります。Rack2-Filer をインストールしたあと、続けて、Rack2-Viewer をインストールします。



- インストールする前に、すべてのアプリケーションを終了してください。
- 旧版の Rack2-Filer をお使いのお客様は、インストールする前に、旧版をアンインストールする必要があります。詳細は、『ユーザーズガイド』を参照してください。
- バージョンアップするとき、旧版の「Rack2 Folder Monitor Software」がインストールされている場合は、旧版の「Rack2 Folder Monitor Software」をアンインストールしてからインストールしてください。アンインストール方法については、『ユーザーズガイド』を参照してください。



1. **製品 CD-ROM を、CD-ROM ドライブにセットします。**
⇒ セットアップ画面が表示されます。
2. **[インストール] ボタンをクリックします。**
⇒ インストールを開始する画面が表示されます。
3. **[次へ] ボタンをクリックします。**
4. **表示される画面に従って、インストールを進めます。**
「セットアップ完了」の画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてください。
⇒ これで、インストールは完了です。



Rack2-Filer のエクスポート機能によって生成された「Viewer 付きデータファイル (*.exe)」は、個人的な範囲を超える使用目的で、無断で複製・転用、およびネットワークを通じて配信することは禁止されています。



トラブルシューティング

Rack2-Viewer をインストールしたときに、「Raku2 ImageWriter のインストールに失敗しました。」のメッセージが表示されたり、画像形式以外のファイル取り込みができない場合は、以下の手順で「Raku2 ImageWriter」をインストールしてください（オペレーティングシステムによって、ボタン名や選択項目名が異なります）。



操作

1. コンピュータを再起動します。
2. [スタート]メニューから[コントロールパネル]－[プリンタとFAX]を選択し、[プリンタの追加]をクリックします。
⇒ プリンタの追加ウィザード画面が表示されます。
3. 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
4. 「プリンタポートの選択」の画面で「次のポートを使用」を選択し、ポートのリストから「LPT1: (推奨プリンタポート)」または「Raku2Port」を選択します。
5. [次へ]ボタンをクリックします。
6. 「プリンタソフトウェアのインストール」の画面で、[ディスクを使用]ボタンをクリックし、Rack2-Viewer がインストールされているフォルダ（C:¥Program Files¥PFU¥Rack2¥）の以下のファイルを選択します。
 - Windows XP または Windows 2000 の場合
RkImageWriter¥ForWin2000Xp¥RkImageWriter2k.inf
 - Windows Vista（32ビット版）または Windows 7（32ビット版）の場合
RkImageWriter¥ForVista¥RkImageWriter2k.inf
 - Windows Vista（64ビット版）または Windows 7（64ビット版）の場合
RkImageWriter¥ForVista64¥RkImageWriter64.inf
7. ウィザード画面に従って、操作を進めます。
8. ハードウェアのインストール画面が表示されたら、[続行]ボタンをクリックします。
⇒ これでプリンタに「Raku2 ImageWriter」が追加されます。

基本的な操作の流れ


詳細な操作については、『ユーザズガイド』と各画面のヘルプを参照してください。

- 『ユーザズガイド』を参照するには、[スタート]－[すべてのプログラム]－[Rack2-Filer]－[ユーザズガイド]を選択するか、製品 CD-ROM の ¥Rack2-Filer¥Docs¥JPN フォルダにある「UsersGuide.pdf」を開いてください。
- ScanSnap と Rack2-Filer を連携させて、スキャンした文書を管理できます。以下に ScanSnap S1100 / S1300 / S1500 と Rack2-Filer を連携する操作を示します。タスクバーの「ScanSnap Manager」アイコンをダブルクリックし、「クイックメニューを使用する」の左側にチェッ

クが付いていないことを確認します。[詳細] ボタンをクリックします。
 [アプリ選択] タブの「アプリケーションの選択」で「Rack2-File」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。これで、Rack2-File と ScanSnap が連携されます。この操作は、一度行えば、次回以降は不要です。
 以下の場合の操作方法は、『ユーザーズガイド』を参照してください。

- S1100 / S1300 / S1500 以外の ScanSnap をお使いの場合
- Windows 7 をお使いの場合で、タスクバーに「ScanSnap Manager」アイコンが表示されていないとき

デスクトップ上に作成された Rack2-File のプログラムアイコン () をダブルクリックすると、Rack2-File が起動します。

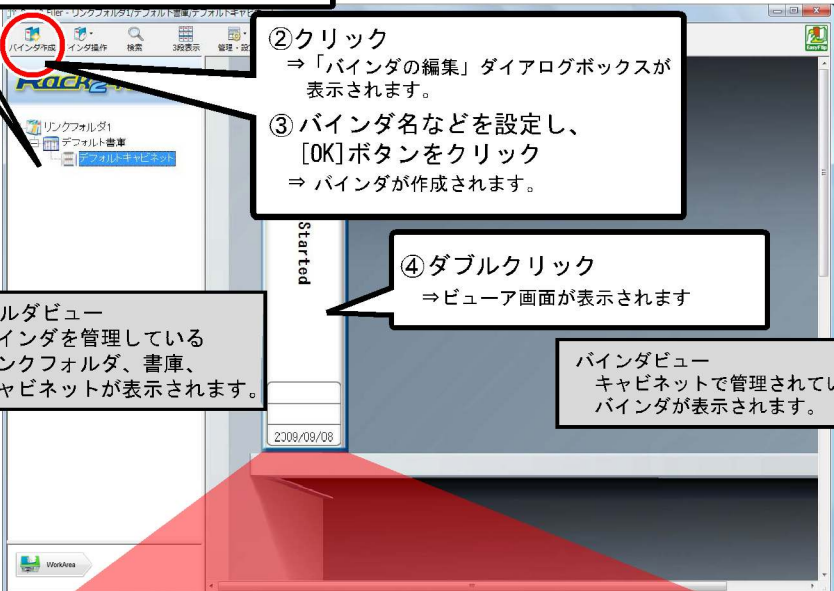

①キャビネットを選択してクリック
 バインダを作成するキャビネットをツリーから選択します。


②クリック
 ⇒「バインダの編集」ダイアログボックスが表示されます。

③バインダ名などを設定し、
 [OK] ボタンをクリック
 ⇒バインダが作成されます。

④ダブルクリック
 ⇒ビューア画面が表示されます

フォルダビュー
 バインダを管理しているリンクフォルダ、書庫、キャビネットが表示されます。

バインダビュー
 キャビネットで管理されているバインダが表示されます。

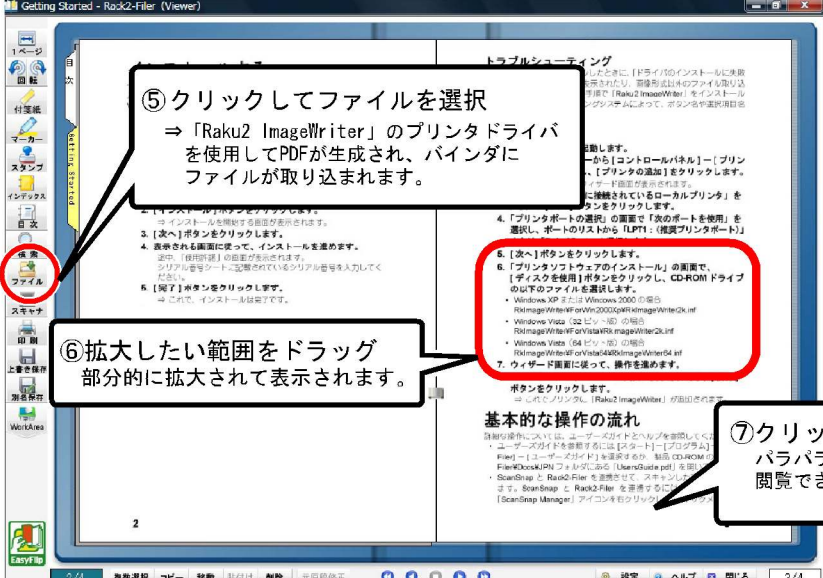

⑤クリックしてファイルを選択
 ⇒「Raku2 ImageWriter」のプリンタドライバを使用してPDFが生成され、バインダにファイルが取り込まれます。

⑥拡大したい範囲をドラッグ
 部分的に拡大されて表示されます。

⑦クリック
 パラパラめくりで閲覧できます。

- 本書の内容は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社は一切その責任を負いません。
- 無断転載を禁じます。