

Rack2-Filer

Comenzando

Prefacio

¡Gracias por adquirir Rack2-Filer! Rack2-Filer es un sistema que hace posible gestionar y visualizar documentos en su equipo.

Esta guía de Comenzando describe la instalación y uso básico de Rack2-Filer. Para obtener más información acerca de las funciones disponibles de Rack2-Filer, consulte el "Rack2-Filer Guía del Usuario" y la "Ayuda" de cada pantalla.

Agosto de 2010

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

ScanSnap, el logotipo de ScanSnap, y Rack2-Filer son marcas comerciales o marcas registradas de PFU LIMITED en Japón.

Los demás nombres de compañías y productos son las marcas comerciales o las marcas registradas de las respectivas compañías.

Pantallas impresas con permiso de Microsoft Corporation.



Este producto utiliza tecnología de visualización "EasyFlip" de PFU.
Todos Los Derechos Reservados, Copyright © PFU LIMITED 2010

Abreviaturas de los sistemas operativos que aparecen en este manual

Consulte el manual "Rack2-Filer Guía del Usuario" si desea obtener información acerca de las abreviaturas de los sistemas operativos que aparecen en este manual.

Instalar Rack2-Filer

El procedimiento de instalación se compone de dos pasos, la instalación de Rack2-Filer y la de Rack2-Viewer. Instale en primer lugar Rack2-Filer, y después Rack2-Viewer.



- Cierre todas las aplicaciones antes de comenzar la instalación.
- Desinstale todas las versiones anteriores de Rack2-Filer antes de realizar la nueva instalación. Para más información, consulte el manual "Rack2-Filer Guía del Usuario".
- Al actualizar Rack2-Filer, si existe una versión antigua del "Rack2 Folder Monitor Software", deberá desinstalarse. Si desea obtener más información acerca de cómo desinstalar Rack2 Folder Monitor Software, consulte la "Rack2-Filer Guía del Usuario".



- 1. Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM.**
⇒ Aparecerá la pantalla de instalación de Rack2-Filer.
- 2. Haga clic en el botón [Instalar el producto].**
⇒ Aparecerá el asistente de instalación.
- 3. Haga clic en el botón [Siguiente].**
- 4. Continúe con la instalación siguiendo los mensajes siguientes.**
Cuando aparezca la pantalla [La instalación ha completado.], haga clic en el botón [Finalizar].
⇒ Se completó la instalación.



Los archivos de tipo "Rack2 archivador con Viewer de incrustado (*.exe)" producidos con la función de exportación de Rack2-Filer no se pueden reproducir (a menos que se haga para uso personal), ni distribuirse de ninguna forma a través de una red sin permiso.



Resolución de problemas

Si aparece el mensaje "No se pudo instalar Raku2 ImageWriter." tras la instalación de Rack2-Viewer, siga los pasos a continuación para instalar "Raku2 ImageWriter" (Los nombres de los botones y opciones puede variar según el sistema operativo).



1. Reinicie su equipo.
2. En el menú [Iniciar], seleccione [Panel de control] - [Impresora] y haga clic en [Agregar una impresora].
⇒ Aparecerá la ventana del Asistente para agregar impresoras.
3. Seleccione la "Agregar una Impresora local" y haga clic en el botón [Siguiente].
4. En la ventana "Elegir un puerto de impresora", seleccione "Usar un puerto existente" y después "LPT1: (Puerto de impresora)" o "Raku2Port(Puerto local) " en la lista de puertos.
5. Haga clic en el botón [Siguiente].
6. Haga clic en el botón [Usar disco] en la ventana "Agregar impresora" , y seleccione el archivo en la carpeta donde se haya instalado Rack2-Viewer (C:\Program Files\PFU\Rack2).
 - Para Windows XP o Windows 2000
RkImageWriter\ForWin2000Xp\RkImageWriter2k.inf
 - Para Windows Vista (versión de 32-bit) o Windows 7 (versión de 32-bit)
RkImageWriter\ForVista\RkImageWriter2k.inf
 - Para Windows Vista (versión de 64-bit) o Windows 7 (versión de 64-bit)
RkImageWriter\ForVista64\RkImageWriter64.inf
7. Continúe siguiendo los pasos del asistente.
8. Haga clic en el botón [Continuar] cuando aparezca la ventana de instalación de hardware.
⇒ Ello añadirá "Raku2 ImageWriter" a la lista de impresoras.

Flujo de trabajo básico

Para obtener información detallada acerca de las funciones avanzadas, consulte el "Rack2-Filer Guía del Usuario" y la "Ayuda" de cada pantalla.


- Para abrir el "Rack2-Filer Guía del Usuario", lleve a cabo cualquiera de los pasos descritos a continuación. Seleccione [Iniciar] - [Todos los programas] - [Rack2-Filer] - [Guía del Usuario] o abra el archivo "Users-Guide.pdf" en la carpeta \Rack2-Filer\Docs\ESP en el CD-ROM de instalación.
- Puede utilizar ScanSnap con Rack2-Filer para administrar documentos escaneados. Si utiliza ScanSnap, podrá importar los documentos en un archivador fácilmente pulsando el botón de escáner.

Para usar ScanSnap S1100/S1300/S1500 con Rack2-Filer, haga doble clic en el icono del "ScanSnap Manager" en la barra de tareas, y asegúrese de que la opción "Usar el menú rápido" no está seleccionada. Haga clic en el botón [Detalles]. Seleccione "Rack2-Filer" en "Seleccionar aplicación" dentro de la ficha [Aplicación], y haga clic en el botón [Aceptar]. Esta operación

debe ser realizada apenas una vez y no es necesaria en la próxima vez. Consulte el "Rack2-Filer Guía del Usuario" en los siguientes casos antes de usar ScanSnap con Rack2-Filer.

- Si no usa los modelos S1100/S1300/S1500 de ScanSnap
- Cuando utilice Windows 7 y el "ScanSnap Manager" el icono no se mostrará en la barra de tareas




Haga doble clic en el icono del programa de Rack2-Filer () ubicado en el escritorio después de finalizar la instalación.

A continuación, se incluye un ejemplo acerca de cómo crear un archivador y visualizar un archivo insertado.

1. Selecciona r un armario y hacer clic

Seleccione un armario en el que desee crear un archivador, en el árbol.

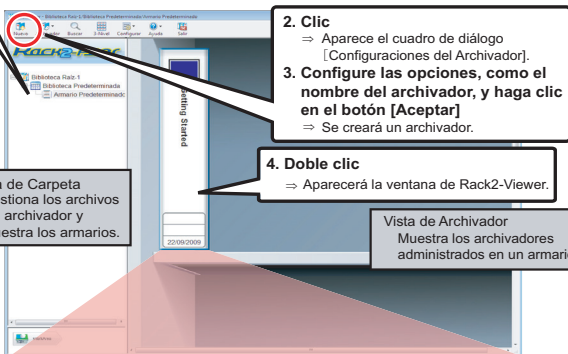

2. Clic

⇒ Aparece el cuadro de diálogo [Configuraciones del Archivador].

3. Configure las opciones, como el nombre del archivador, y haga clic en el botón [Aceptar]

⇒ Se creará un archivador.

4. Doble clic


⇒ Aparecerá la ventana de Rack2-Viewer.

Vista de Carpeta
Gestiona los archivos del archivador y muestra los armarios.

Vista de Archivador
Muestra los archivadores administrados en un armario.

5. Haga clic y seleccione un archivo

⇒ Se creará el archivo PDF utilizando el controlador de impresora "Raku2 ImageWriter" y se insertará el archivo en el archivador.

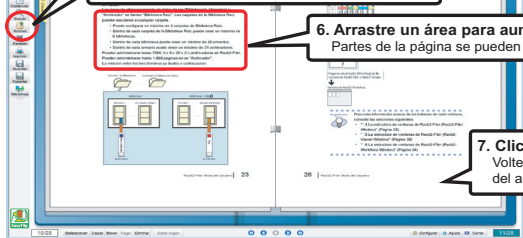

6. Arrastre un área para aumentarla

Partes de la página se pueden aumentar.

7. Clic

Voltea las páginas del archivador.

- Los contenidos de este manual podrían revisarse sin aviso previo.
- PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad por daños a otros fabricantes u otros derechos derivados del uso de cualquier información contenida en este manual.
- Este manual no debe reproducirse, total o parcialmente y de ninguna forma, sin permiso previo por escrito de PFU LIMITED.

PFU
a Fujitsu company