

# Rack2-Filer

시작 안내서

## 개요

Rack2-Filer를 구입해 주셔서 감사합니다! Rack2-Filer는 컴퓨터에서 문서 데이터를 관리하고 볼 수 있게 하는 소프트웨어 응용 프로그램입니다.

시작 안내서는 Rack2-Filer의 설치와 기본 조작을 설명하고 있습니다. 고급 기능에 대한 자세한 내용은 "Rack2-Filer 사용자 가이드"와 각 화면의 "도움말"을 참조하십시오.

2010년 8월

Microsoft, Windows, Windows Vista는 Microsoft Corporation의 미국 및 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다.

ScanSnap, ScanSnap 로고 및 Rack2-Filer는 일본에서 PFU LIMITED의 등록 상표 또는 상표입니다.

기타 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

스크린샷은 마이크로소프트의 허가를 얻어 재인쇄되었습니다.



이 제품은 PFU의 "EasyFlip" 뷰어 기술을 사용합니다.

All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2010

## 이 매뉴얼에서 사용되는 운영체제 약어

이 매뉴얼에서 사용되는 운영체제의 약어에 대한 자세한 내용은 "Rack2-Filer 사용자 가이드"를 참조하십시오.

# Rack2-Filer 설치하기

설치 절차는 두 단계, 즉 Rack2-Filer 설치 단계와 Rack2-Viewer 설치 단계로 구성되어 있습니다. 우선 Rack2-Filer 를 설치한 다음 Rack2-Viewer 를 설치합니다.



- 모든 응용 프로그램을 닫은 다음 설치를 시작합니다.
- 새 버전을 설치하기 전에 Rack2-Filer 의 모든 기존 버전을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 "Rack2-Filer 사용자 가이드" 를 참조하십시오.
- Rack2-Filer 를 업그레이드할 때 "Rack2 Folder Monitor Software" 의 이전 버전이 설치되어 있을 경우 제거해야 합니다.  
Rack2 Folder Monitor Software 제거에 대한 자세한 내용은 "Rack2-Filer 사용자 가이드" 를 참조하십시오.



1. 설치 CD-ROM 을 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.  
⇒ Rack2-Filer 설치 메인 창이 표시됩니다.
2. [제품 설치] 버튼을 클릭합니다.  
⇒ 설치 마법사가 표시됩니다.
3. [다음] 버튼을 클릭합니다.
4. 화면의 지시를 따라 설치를 계속합니다.  
[설치 완료.] 화면이 표시되면 [완료] 버튼을 클릭합니다.  
⇒ 설치가 완료됩니다.



Rack2-Filer 의 내보내기 기능에 의해 생성된 "Viewer (\*.exe) 가 포함된 Rack2 바인더" 의 어떤 부분도 허락없이 개인적 용도가 아닌 다른 용도로 복제될 수 없으며, 네트워크를 통해 어떤 형태로도 배포될 수 없습니다.

## 문제 해결

Rack2-Viewer 를 설치했을 때 "Raku2 ImageWriter 의 설치에 실패했습니다." 라는 메시지가 표시되면 아래 절차를 따라 "Raku2 ImageWriter" 를 설치합니다 (버튼과 옵션의 명칭은 운영체제에 따라 다를 수 있음).



1. 컴퓨터를 재시작합니다.
2. [시작] 메뉴에서 [제어판] - [프린터] 를 선택한 다음 [프린터 추가] 를 클릭합니다.
  - ⇒ 프린터 추가 마법사가 표시됩니다.
3. "로컬 프린터 추가" 를 선택하고 [다음] 버튼을 클릭합니다.
4. "프린터 포트 선택" 창에서 "기본 포트 사용" 을 선택한 다음 "LPT1: (프린터 포트)" 또는 "Raku2Port" 를 포트 목록에서 선택합니다.
5. [다음] 버튼을 클릭합니다.
6. "프린터 드라이버 설치 마법사" 창에서 [디스크 있음] 버튼을 클릭한 후, Rack2-Viewer 가 설치된 폴더에서 파일을 선택합니다 (C:\Program Files\PFU\Rack2).
  - Windows XP 또는 Windows 2000 의 경우  
RkImageWriterWForWin2000XpWRkImageWriter2k.inf
  - Windows Vista (32 비트 버전) 또는 Windows 7 (32 비트 버전) 의 경우  
RkImageWriterWForVistaWRkImageWriter2k.inf
  - Windows Vista (64 비트 버전) 또는 Windows 7 (64 비트 버전) 의 경우  
RkImageWriterWForVista64WRkImageWriter64.inf
7. 화면의 지시를 따라 진행합니다.
8. 하드웨어 설치창이 표시되면 [계속] 버튼을 클릭합니다.
  - ⇒ 이렇게 하면 "Raku2 ImageWriter" 가 프린터 목록에 추가됩니다.

## 기본 조작 워크플로


고급 기능에 대한 자세한 내용은 "Rack2-Fileer 사용자 가이드" 와 각 화면의 "도움말" 을 참조하십시오.

- "Rack2-Fileer 사용자 가이드"를 보려면 아래 절차 가운데 하나를 따릅니다. [시작] - [모든 프로그램] - [Rack2-Fileer] - [사용자 설명서] 를 차례로 선택하거나 설치 CD-ROM 의 WRack2-Fileer\Docs\WKRN 폴더에 있는 "UsersGuide.pdf" 를 불러옵니다.
- ScanSnap 과 Rack2-Fileer 를 사용하여 스캔된 문서를 관리할 수 있습니다. ScanSnap 을 사용할 때 스캐너 버튼을 누르기만 하면 문서를 바인더로 가져올 수 있습니다.  
Rack2-Fileer 용 ScanSnap S1100/S1300/S1500 을 설정하려면 작업 표시줄의 "ScanSnap Manager" 아이콘을 두 번 클릭하고 "клик 메뉴의 사용" 확인란이 선택 해제되어 있는지 확인합니다. [세부설명] 버튼을 클릭합니다. [어플리케이션] 탭에서 "Rack2-Fileer" 를 "어플리케이션" 으로 선택한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다. 이 조작은 한 번만 수행되며 다음부터


는 수행할 필요가 없습니다.

다음의 경우에 "Rack2-Fileer 사용자 가이드" 를 참조하여 Rack2-Fileer 용 ScanSnap 을 설정하십시오 .

- S1100/S1300/S1500 이외에 ScanSnap 을 사용할 때
- Windows 7 을 사용할 때와 "ScanSnap Manager" 아이콘이 작업 표시줄에 표시되지 않을 때

설치를 완료하면 바탕화면에서 Rack2-Fileer 의 프로그램 아이콘 (  ) 을 두 번 클릭합니다.

다음은 바인더를 작성하고 삽입된 파일을 보는 예입니다 .

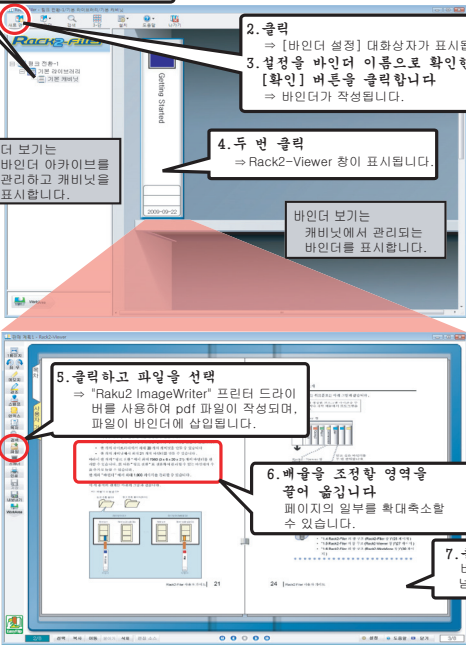

1. 캐비닛을 선택하고 클릭  
트리에서 바인더를 작성할 캐비닛을 선택합니다.

2. 클릭  
⇒ [바인더 설정] 대화상자가 표시됩니다.

3. 설정을 바인더 이름으로 확인한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다  
⇒ 바인더가 작성됩니다.

4. 두 번 클릭  
⇒ Rack2-Viewer 창이 표시됩니다.

바인더 보기는 캐비닛에서 관리되는 바인더를 표시합니다.

5. 클릭하고 파일을 선택  
⇒ "Raku2 ImageWriter" 프린터 드라이버를 사용하여 pdf 파일이 작성되며, 파일이 바인더에 삽입됩니다.

6. 배율을 조정할 영역을 끌어 옮깁니다  
페이지의 일부를 확대축소할 수 있습니다.

7. 클릭  
바인더 페이지를 넘깁니다.

- 이 사용 설명서의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- PFU LIMITED 는 이 사용 설명서의 정보 사용으로 인한 제3자 권리 또는 기타 권리의 침해에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.
- PFU LIMITED 의 사전 서면 허가가 없을 경우 이 사용 설명서의 어떤 부분도 어떤 형태로도 복제할 수 없습니다.

**PFU**  
a Fujitsu company